





## 充电发生器 Easy Charge



电荷发生器Easy Charge(轻松充电)产生在 0 到 20 kV 之间可调的高压也产生在 0 到 1.0毫安之间可调的电流，其控件非常直观，因此操作员易于使用，这要归功于 oled 显示屏您可以在其中读取瞬时电压和电流以及工作模式，此外还可以通过模拟遥控功能远程控制发电机，它可以根据要求提供正电荷或负电荷以及 2 个高压输出。

Easy Charge (轻松充电)	
镜框材质	ABS
重量	1,3 公斤
连接	2
屏幕	Oled
工作温度	0 - 60 °C
初级电压	24V DC -1.5 A 最大。
耗电量	最大 30 瓦
二级出口	0 - 20 KV 直流
次级电流	0 - 1毫安
极性	正面或负面
特征	电压和电流监控器，过载指示器 遥控模拟功能，命令键盘

# ANTISTATIC CONTROL SYSTEMS

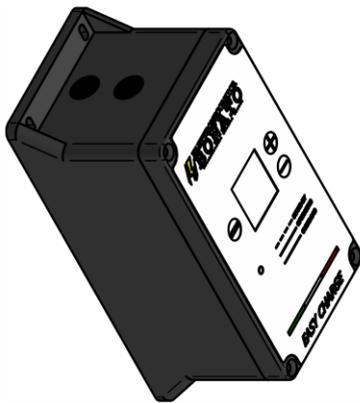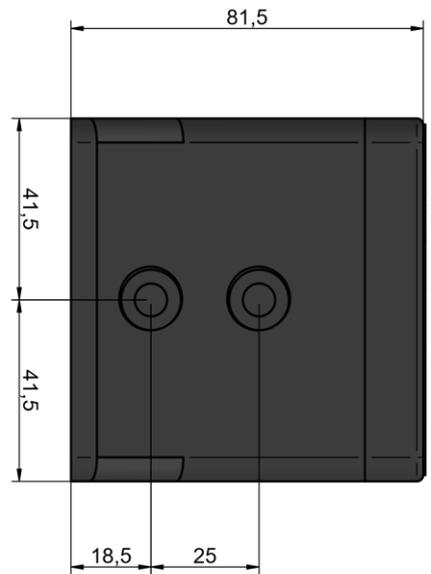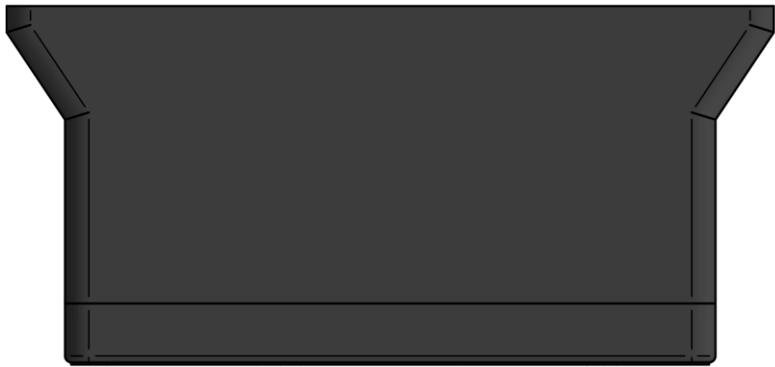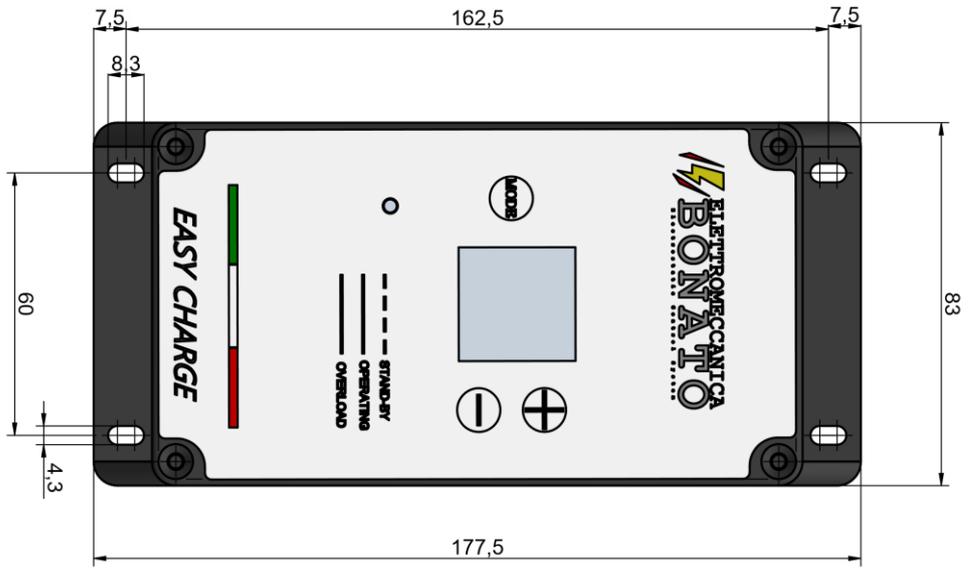

Rev.	Data	Nome	Descrizione	Finitura	Massa (kg)
					0,3 kg
Disegnato	Approvato	Data	Parametri	Trattamento	Rev.
Studio DM		29/01/2022	Scatola Easycharge completa		01
<small>Presento allegato e al proprietario della Elettromeccanica Bonato nella sua designazione, in produzione o riproduzione in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo elettronico o meccanico, senza permesso scritto dalla Elettromeccanica Bonato.</small>			<small>Tolleranze Generali UNI EN ISO 22768-01</small>	<small>Scala 1:1</small>	<small>Formato A3</small>
<small>Per ulteriori informazioni visitate il sito <a href="http://www.elettromeccanicabonato.it">www.elettromeccanicabonato.it</a></small>			<small>Dimensioni in mm</small>		