


БЛОК ПИТАНИЯ PS-AC



Блок питания PS-AC генерирует регулируемое импульсное напряжение в диапазоне от 1 до 7,5 KV, с регулируемой частотой от 0,5 до 20Hz. Рабочий цикл (duty cycle) также регулируется от 20/80 до 80/20 положительный/отрицательный. Управление очень интуитивно понятное и поэтому простое для оператора, благодаря OLED-дисплею, на котором можно считывать установленное напряжение, частоту и рабочий цикл, а также фактическое потребление тока. Он имеет 2 выхода с переменным напряжением.

БЛОК ПИТАНИЯ PS-AC	
Материал коробки	ABS
Вес	1,3 кг
Соединения	2
Дисплей	OLED
Рабочая температура	0 - 60 °C
Первичное напряжение	24V DC -1,5 A максимум
Потребление энергии	30 Вт максимум
Вторичный выход	1 – 7,5 kV AC
Вторичный ток	Максимум 0,5 mA
Полярность	Переменная
Duty Cycle	20/80 до 80/20 Положительный/Отрицательный
Частота	от 0,5 до 20 Hz

ANTISTATIC CONTROL SYSTEMS

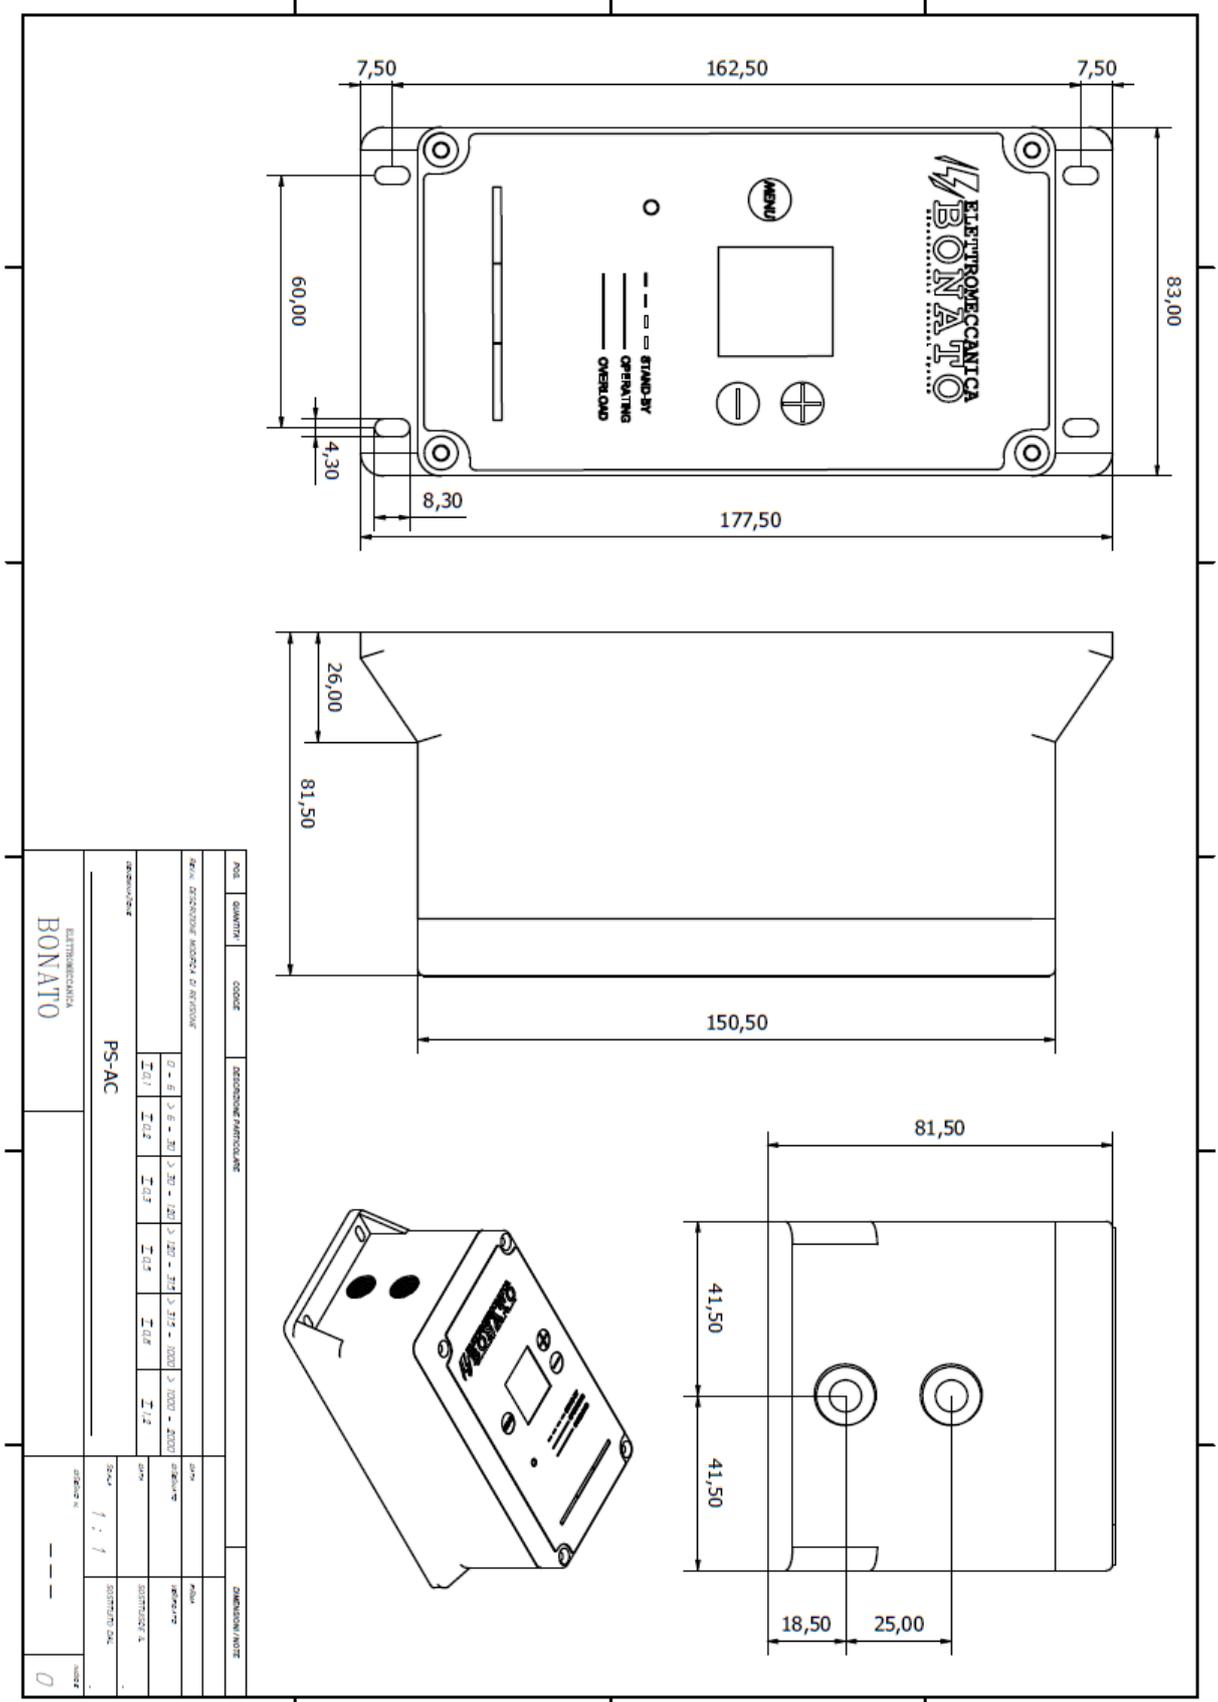

ELETTROMECCANICA BONATO

36010 Carré (Vicenza) ITALY - Via Rostoncello, 25/b T 0445 368178 - F 0445 364371

www.elettromeccanicabonato.it - info@elettromeccanicabonato.it