

## SPAZZOLA ANTISTATICA **SAR-01**





Le nostre spazzole antistatiche in fibra di carbonio, riescono ad eliminare le cariche elettrostatiche che si formano sulle superfici dei materiali durante le lavorazioni.

Le setole delle spazzole sono molto fine e morbide, in modo tale da consentire alla spazzola antistatica il contatto col materiale da scaricare senza rischi di graffi.

Le spazzole antistatiche non devono necessariamente essere a contatto col materiale da scaricare, ma possono essere montate ad una distanza tra i 2-5 mm. se la carica non è molto alta, inoltre non richiedono alimentatori, ma la sola messa a terra e sono molto semplici da installare.

Le nostre spazzole antistatiche possono essere realizzate in vari diametri in base alle esigenze del cliente.

SAR-01	
Resistenza elettrica:	1,7X10 <sup>-3</sup> Ohm cm.
Filo di terra:	4-6 mm <sup>2</sup> giallo verde
Temperatura di esercizio:	0-150°C
Diametro filamenti:	4X10 <sup>-3</sup> mm.
Diametro interno:	da 50 a 400 mm.
Peso:	250 gr/ml

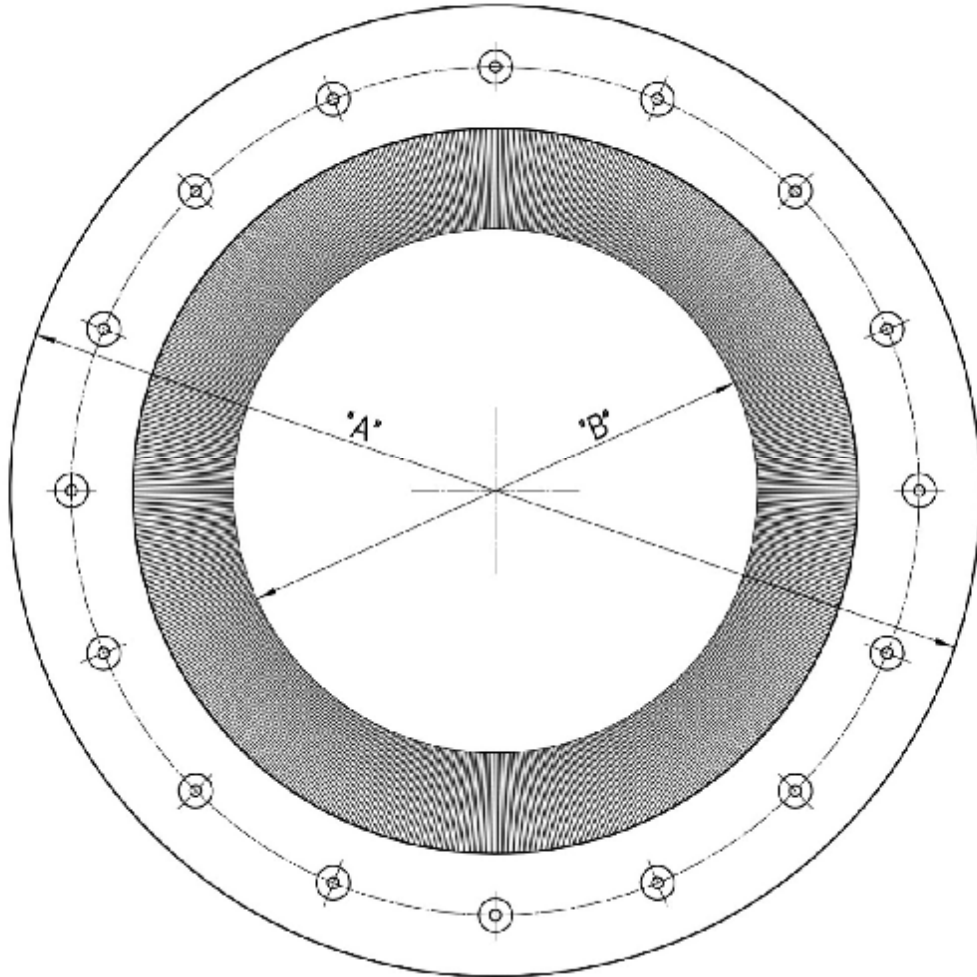

DIMENSION	FROM	TO
'A'	134	484
'B'	50	400