

ALIMENTATION **APS2**




L'alimentation **APS2** génère une haute tension nécessaire au fonctionnement des ioniseurs.


L'alimentation **APS2** peut alimenter jusqu'à 2 appareils antistatiques, dispose de connexions jack externes, est montée dans un boîtier en métal peint, avec interrupteur de commande ON / OFF, LED de stand-by, de service et de signalisation de pannes, protection électronique en cas de surcharge ou de court-circuit, commande marche / arrêt à distance et signal d'alarme à distance.

APS2	
Poids	4,1 Kg
Température ambiante	0-60°C
Tension primaire	230 V, 50/60 Hz
Tension secondaire	7000 V
Consommation	40 W

ELETTROMECCANICA BONATO

Courant de court-circuit	3 mA
--------------------------	------

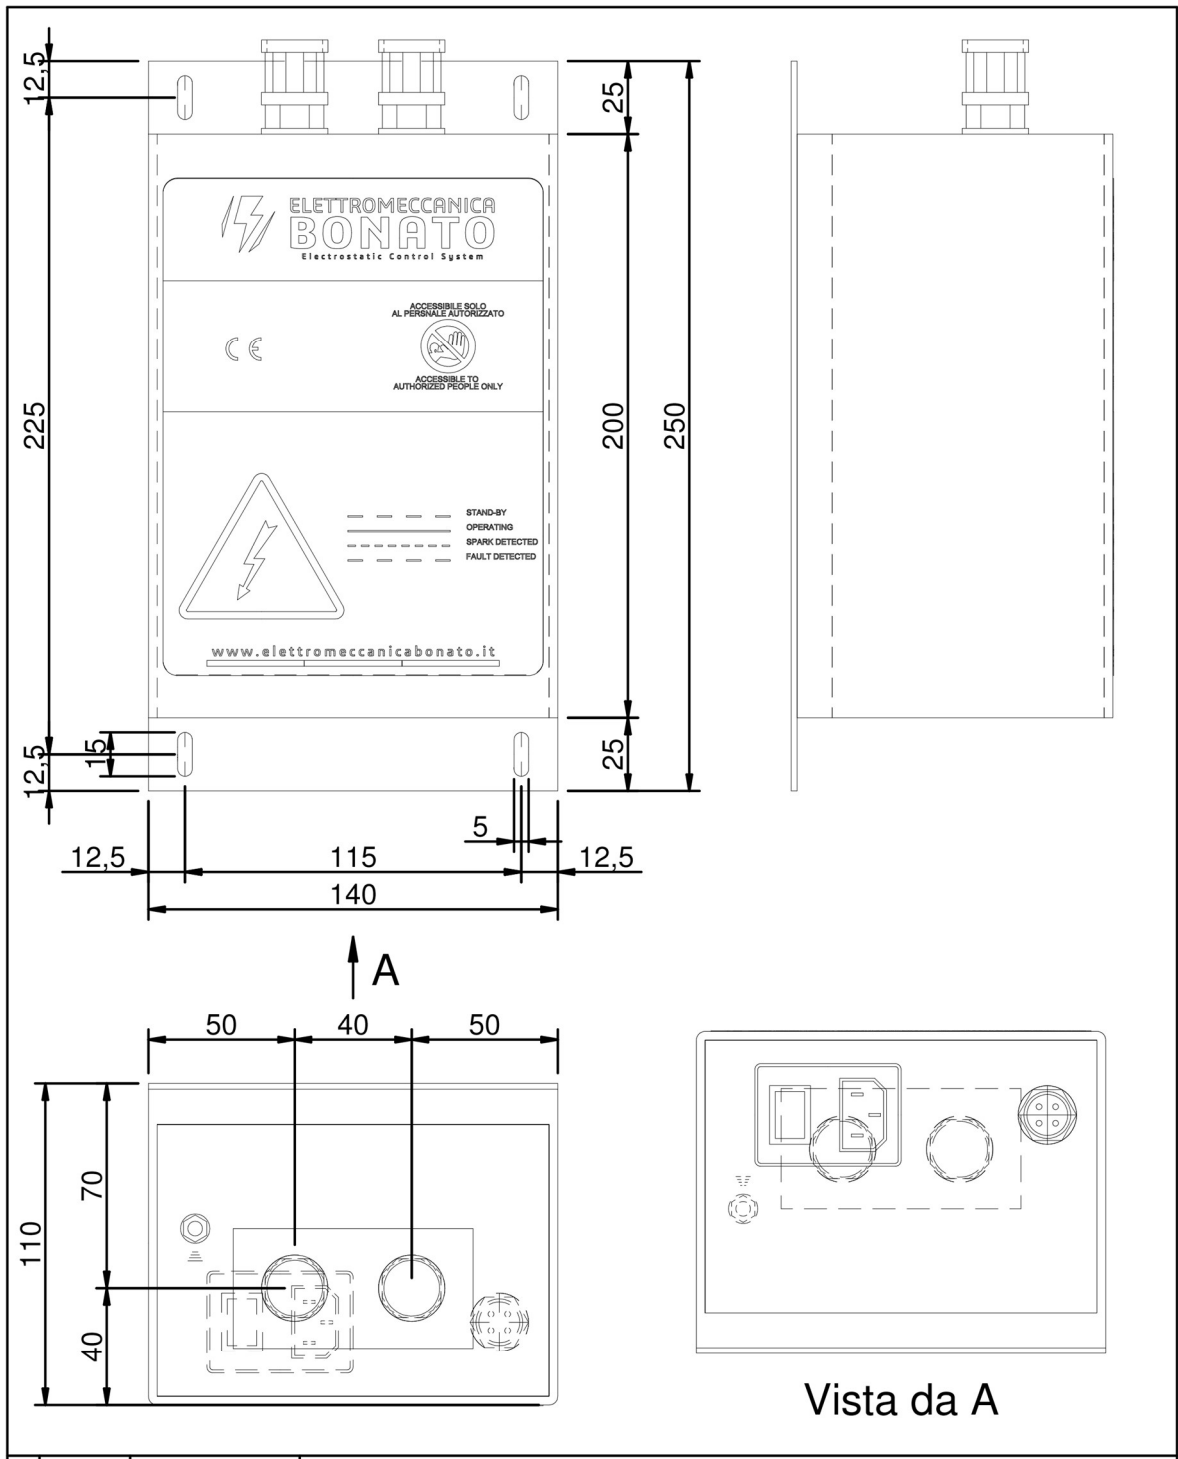

Rev.	Data	Nome		Descrizione			
Materiale		Grezzo		Trattamento		Finitura	Massa (kg) 0,000 kg
Disegnatore Studio DM	Approvato	Data 09/10/2020	Denominazione Antistatic Power Supply APS2		Dis. n. APS2	Rev. 00	
		<small>Elettromeccanica Bonato s.p.a. si riserva il diritto di modificare senza preavviso le specifiche tecniche e le applicazioni. Elettromeccanica Bonato s.p.a. si riserva il diritto di modificare senza preavviso le specifiche tecniche e le applicazioni. Elettromeccanica Bonato s.p.a. si riserva il diritto di modificare senza preavviso le specifiche tecniche e le applicazioni. Elettromeccanica Bonato s.p.a. si riserva il diritto di modificare senza preavviso le specifiche tecniche e le applicazioni.</small>		Tolleranze Generali UNI EN-ISO 22768-mL	Scala 2:1	Formato A4	Foglio 1 / 1
				DIMENSIONI IN MM		