


ГЕНЕРАТОР ЗАРЯДА Easycharge



Генератор заряда **Easy charge** генерирует регулируемое высокое напряжение от 0 до 20 кВ и регулируемый ток от 0 до 1,1 мА. Благодаря OLED дисплею, на котором высвечиваются показатели напряжения, тока и режим работы, команды генератора являются доступными и очень простыми в использовании работником. Кроме этого, генератор может управляться на расстоянии посредством аналогового удалённого контроля и может иметь как положительный, так и отрицательный заряд по запросу и 2 выхода высокого напряжения.

EASYCHARGE	
Материал каркаса	ABS
Вес	1,3 кг
Подключения	2
Дисплей	Oled
Рабочая температура	0 - 60 °C
Напряжение первичной цепи	24 В постоянного тока - 1,5 А макс.
Потребление энергии	30 Вт макс.
Вторичный выход	0 - 20 кВ постоянного тока
Вторичный ток	0 - 1 мА
Полярность	Положительная или отрицательная
Особенности	Контроль напряжения и тока, индикатор скачка напряжения Аналоговая функция дистанционного управления, кнопочное управление

ANTISTATIC CONTROL SYSTEMS

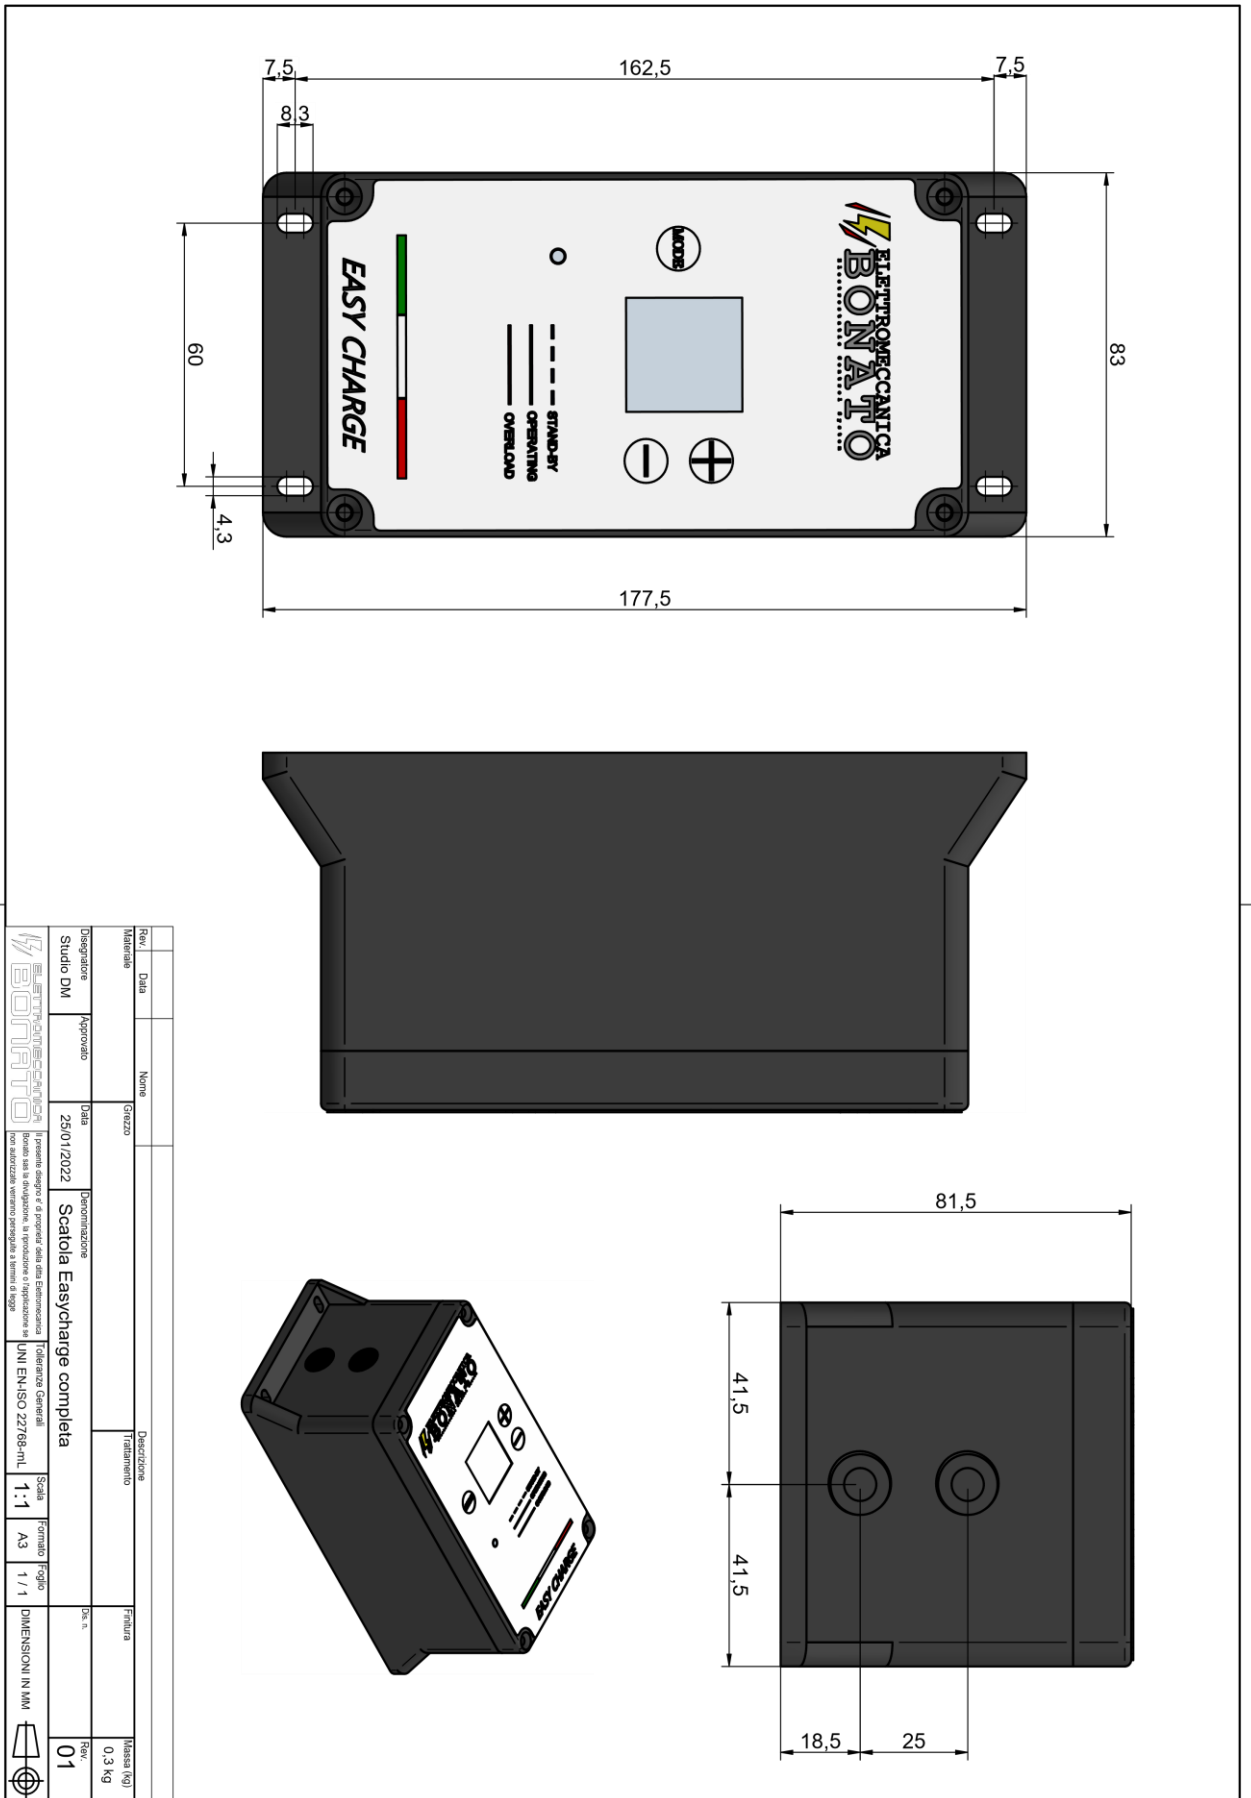

ELETTROMECCANICA BONATO

36010 Carré (Vicenza), Italia - Via Rostoncello, 25/b T 0445 368178 - F 0445 364371

www.elettromeccanicabonato.it - info@elettromeccanicabonato.it