


充电发生器 Easy Charge-30



电荷发生器EASY CHARGE-30(轻松充电)产生在 0 到 30 kV 之间可调的高压也产生在 0 到 1.0 毫安之间可调的电流，其控件非常直观，因此操作员易于使用，这要归功于 oled 显示屏您可以在其中读取瞬时电压和电流以及工作模式，此外还可以通过模拟遥控功能远程控制发电机，它可以根据要求提供正电荷或负电荷以及 2 个高压输出。

Easy Charge-30 (轻松充电)	
镜框材质	ABS
重量	1,3 公斤
连接	2
屏幕	Oled
工作温度	0 - 60 °C
初级电压	24V DC -1.5 A 最大。
耗电量	最大 30 瓦
二级出口	0 - 30 kV 直流
次级电流	20 kV 以下最大 1 mA; 30 kV 时最大 0.6 mA
极性	正面或负面
特征	电压和电流监控器，过载指示器 遥控模拟功能，命令键盘

ANTISTATIC CONTROL SYSTEMS

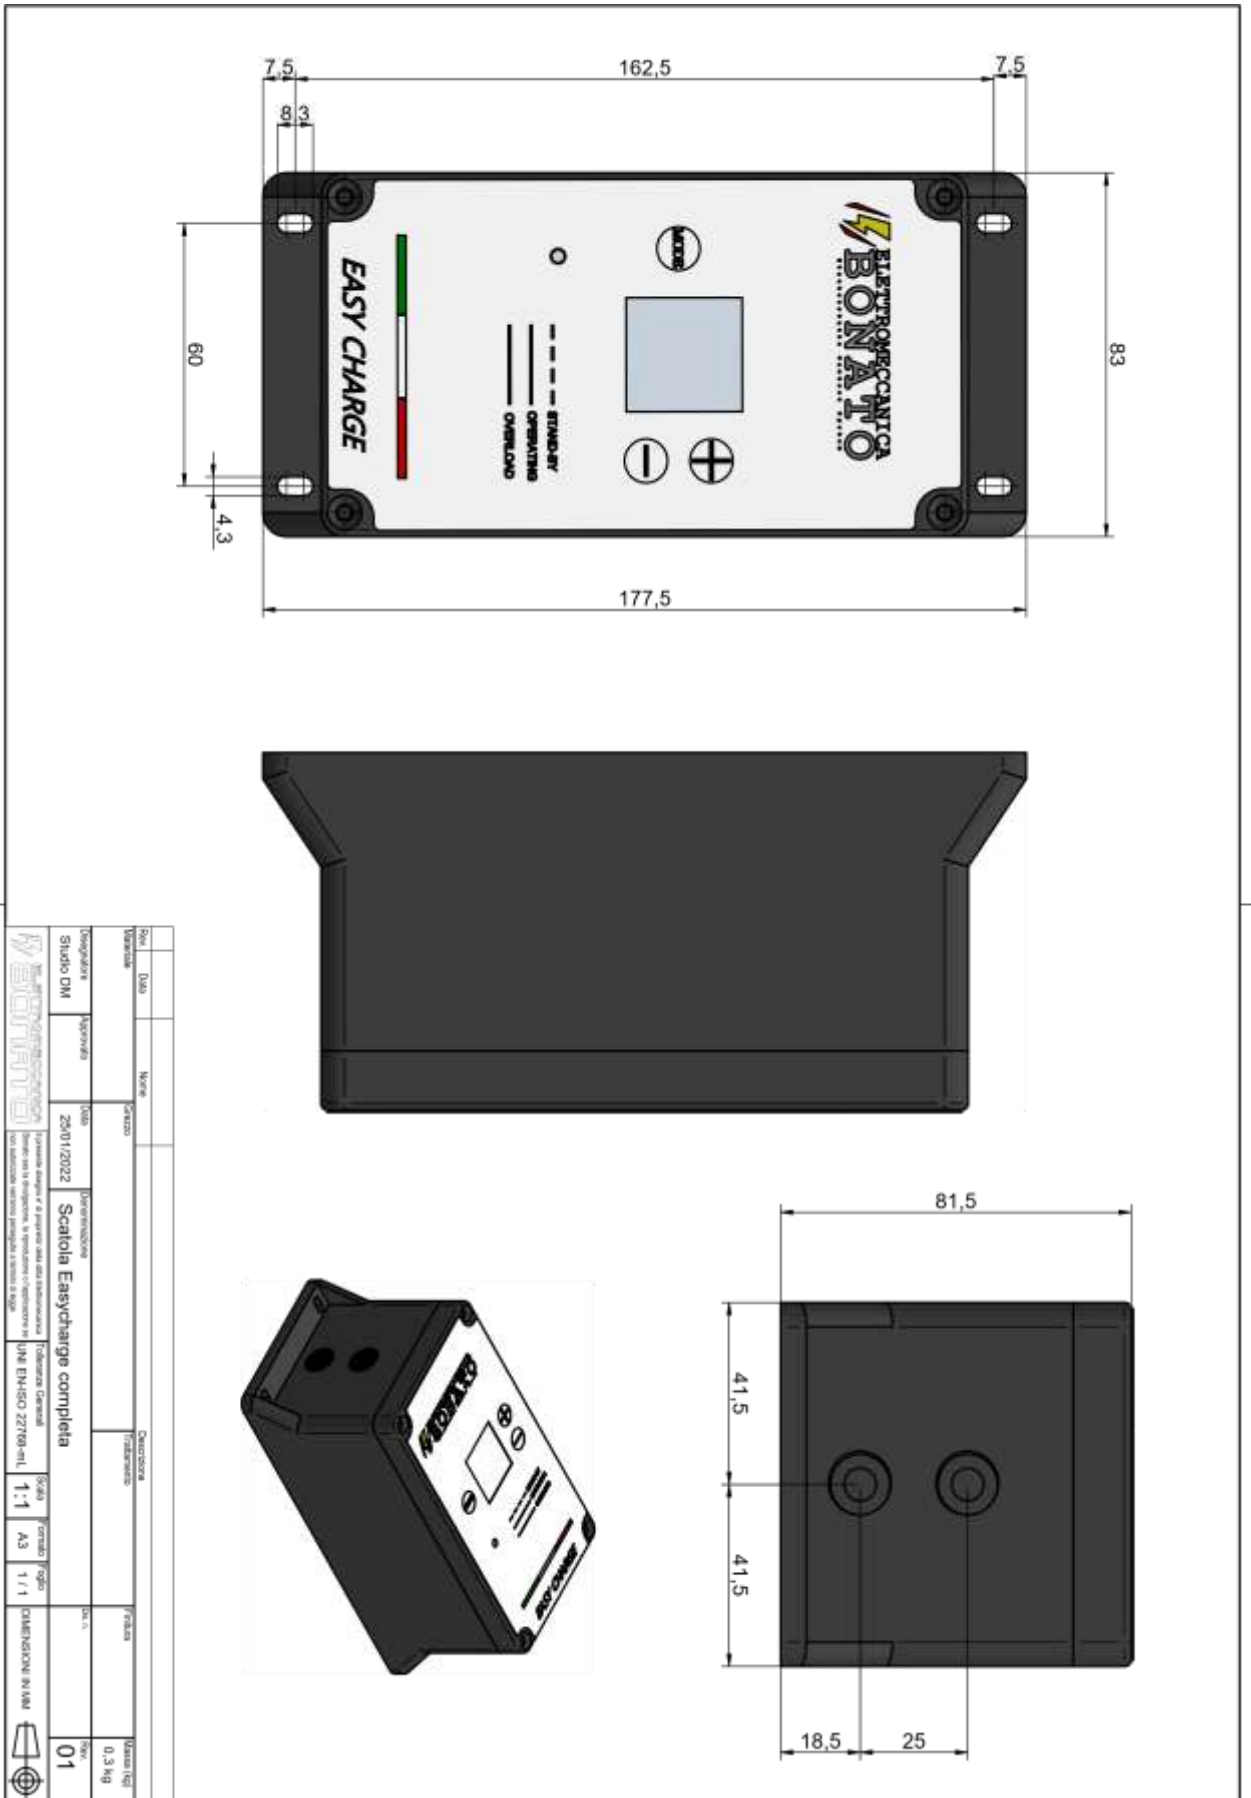

ELETTROMECCANICA BONATO

36010 Carré (Vicenza) ITALY - Via Rostoncello, 25/b T 0445 368178 - F 0445 364371
www.elettromeccanicabonato.it - info@elettromeccanicabonato.it