

电源 PS-AC




PS-AC 电源可产生 1 至 7.5 kV 的可调脉冲电压，频率可在 0.5 至 20Hz 之间调节。占空比也可在正/负 20/80 到 80/20 之间调节。

OLED 显示屏可显示设定的电压、频率和占空比，以及实际消耗的电流。它有 2 个交流电压输出端。

电源 PS-AC	
框架材料	ABS
重量	1.3 千克
连接	2
显示屏	OLED
工作温度	0 - 60 ° C
初级电压	24V DC -1.5 A 最大电流
能源消耗	最大 30 瓦。
二级出口	1 - 7,5 kV AC
二次电流	Max. 0,5 mA
极性	备用
工作周期	20/80 到 80/20 积极/消极
频率	0.5 至 20 赫兹

ANTISTATIC CONTROL SYSTEMS

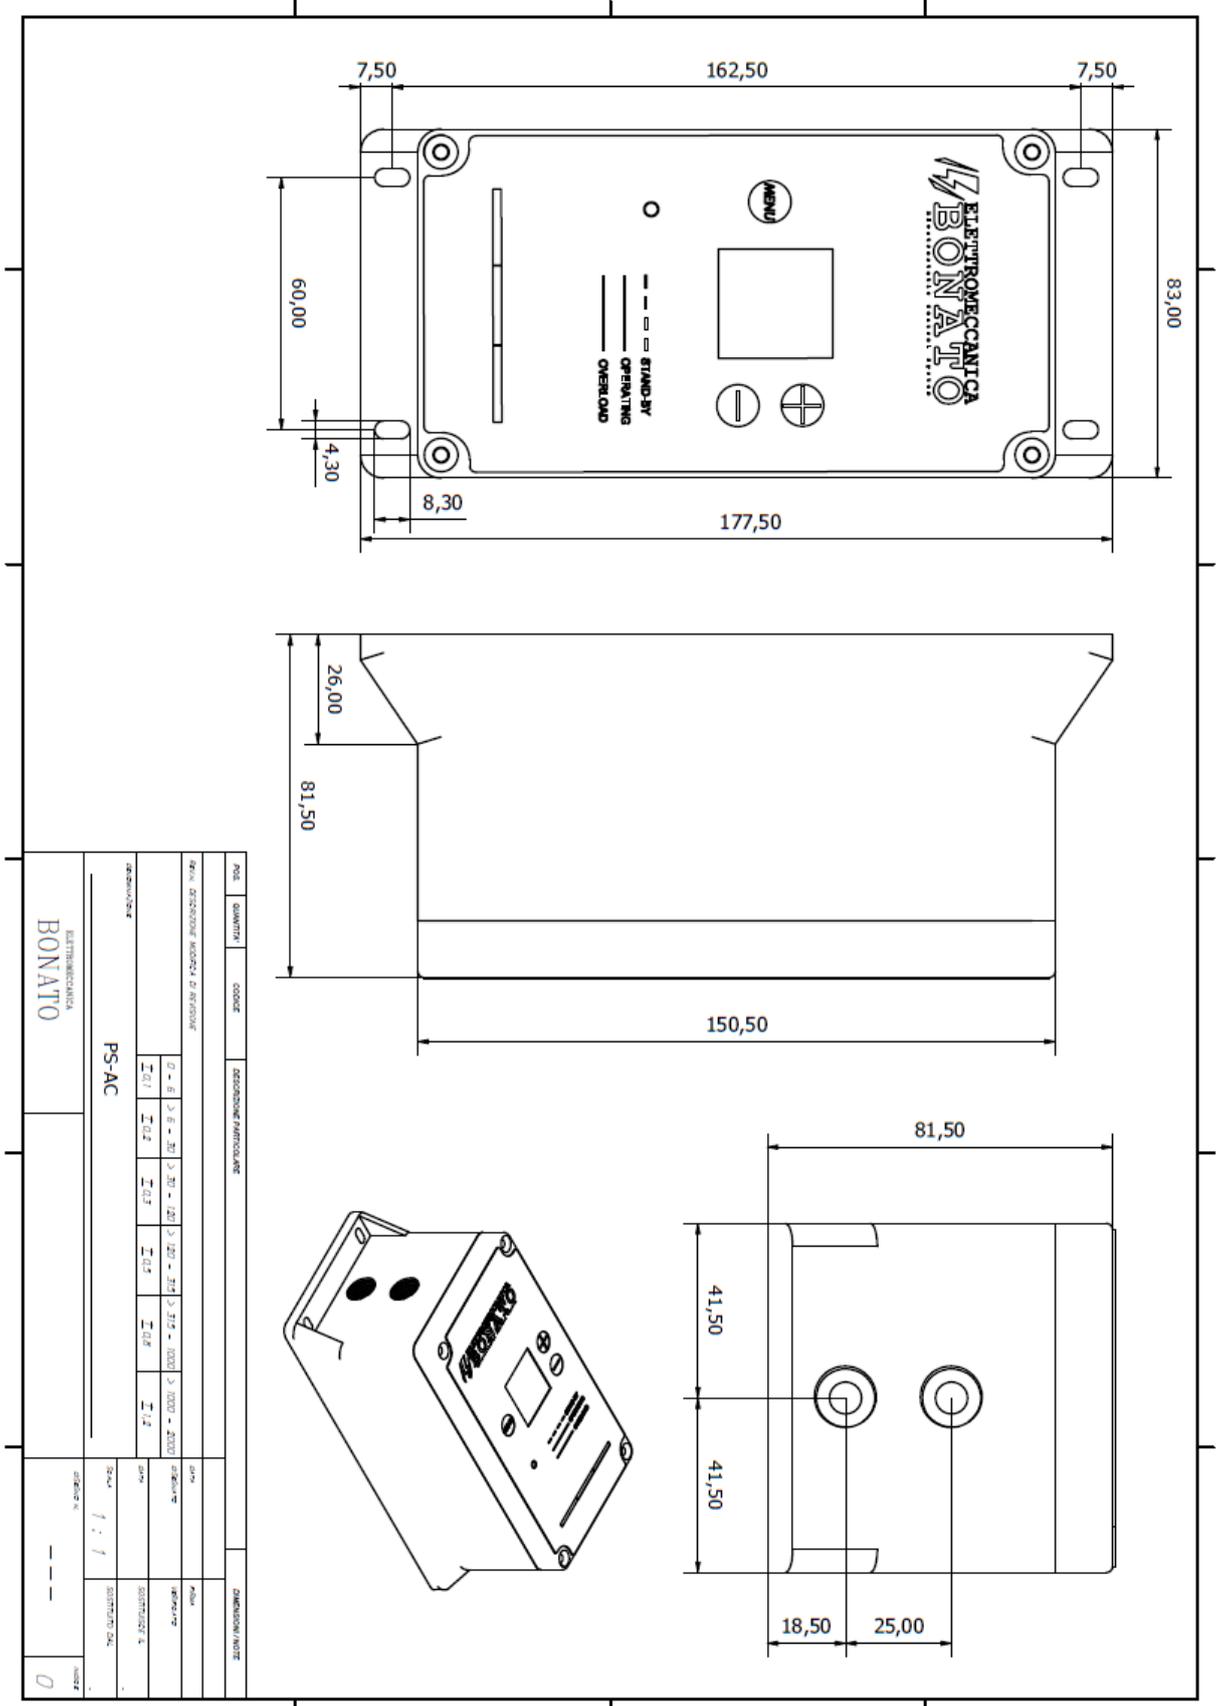

ELETTROMECCANICA BONATO

36010 Carré (Vicenza) ITALY - Via Rostoncello, 25/b T 0445 368178 - F 0445 364371

www.elettromeccanicabonato.it - info@elettromeccanicabonato.it