

БЛОК ПИТАНИЯ PS-DC




Блок питания PS-DC генерирует регулируемое импульсное напряжение в диапазоне от 0 до 15 Кв, с регулируемой частотой от 0,5 до 25 Гц. Рабочий цикл (duty cycle) также регулируется от 20/80 до 80/20 положительный/отрицательный.

Управление очень интуитивно понятное и поэтому простое для оператора, благодаря OLED-дисплею, на котором можно считывать установленное напряжение, частоту и рабочий цикл, а также фактическое потребление тока. Имеет 2 выхода - положительный и отрицательный.

БЛОК ПИТАНИЯ PS-DC	
Материал коробки	ABS
Вес	1,3 кг
Соединения	2
Дисплей	OLED
Рабочая температура	0 - 60 °C
Первичное напряжение	24V DC -1,5 A максимум
Потребление энергии	30 Вт максимум
Вторичный выход	0 - 15 kV DC
Вторичный ток	0 - 1,2 mA
Полярность	Положительная и отрицательная
Duty Cycle	20/80 до 80/20 Положительный/Отрицательный
Частота	от 0,5 до 25 Hz

ANTISTATIC CONTROL SYSTEMS

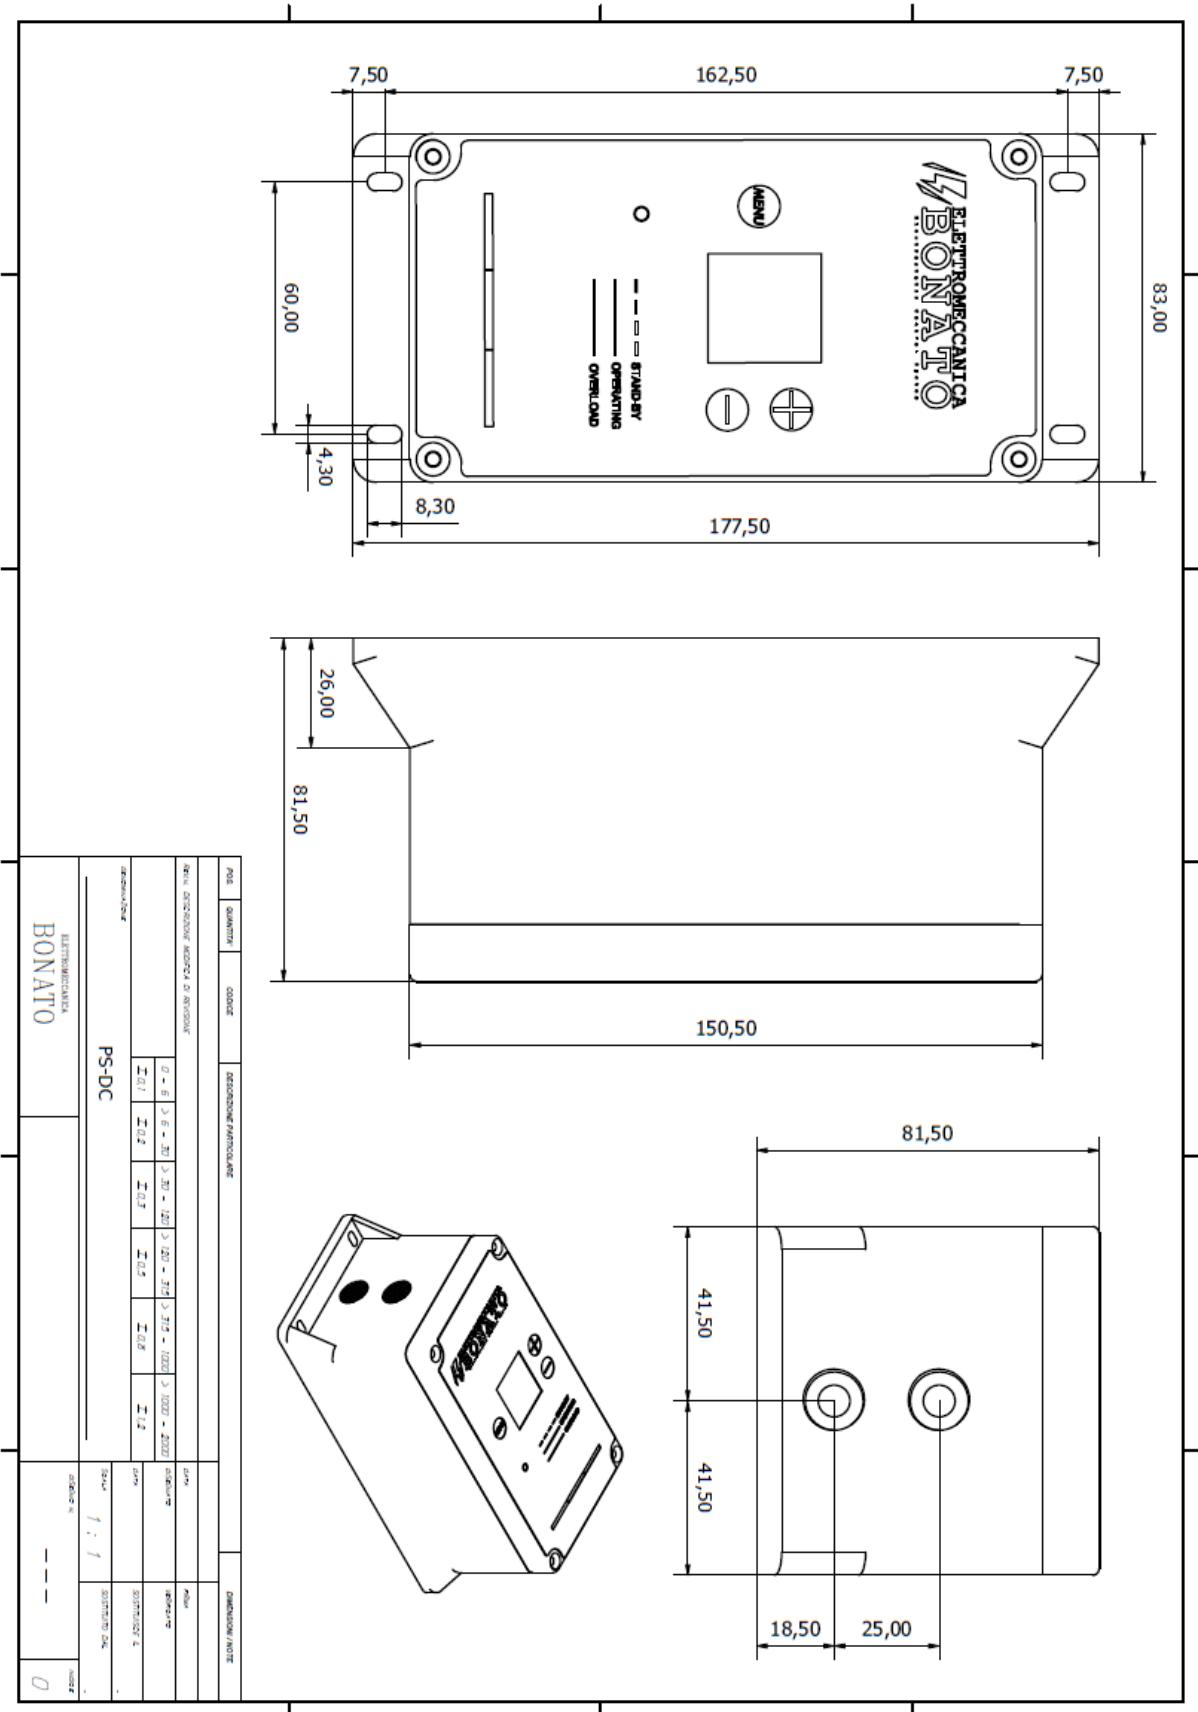

ELETTROMECCANICA BONATO

36010 Carré (Vicenza) ITALY - Via Rostoncello, 25/b T 0445 368178 - F 0445 364371
www.elettromeccanicarbonato.it - info@elettromeccanicarbonato.it