

GENERADOR DE CARGA Easy Charge-30




El generador de carga **EASY CHARGE-30** genera una alta tensión regulable entre 0 y 30 kV y una corriente también regulable entre 0 y 1,0 mA. Sus controles son muy intuitivos y, por lo tanto, fáciles de usar por el operador también gracias a la pantalla oled, donde se puede leer tanto el voltaje, la corriente instantánea y el modo de trabajo; además, se puede controlar a distancia mediante la función analógica de control remoto. Puede tener carga positiva o negativa bajo pedido y hasta 2 salidas.

EASY CHARGE-30	
Material de revestimiento	ABS
Peso	1,3 kg
Conexiones	2
Display	Oled
Temperatura de trabajo	0 - 60 °C
Voltaje primario	24V DC -1,5 A max.
Consumo de energía	30 Watt max.
Salida secundaria	0 - 30 kV DC
Corriente secundaria	Máx.1 mA hasta 20 Kv; máx. 0,6 mA a 30 Kv
Polaridad	Positiva o negativa
Características	Control de voltaje y corriente, indicador de sobrecarga, Función analógica, control remoto, teclado de controles

ELETTROMECCANICA BONATO

36010 Carré (Vicenza) ITALY - Via Rostoncello, 25/b T 0445 368178 - F 0445 364371
www.elettromeccanicabonato.it - info@elettromeccanicabonato.it

ANTISTATIC CONTROL SYSTEMS

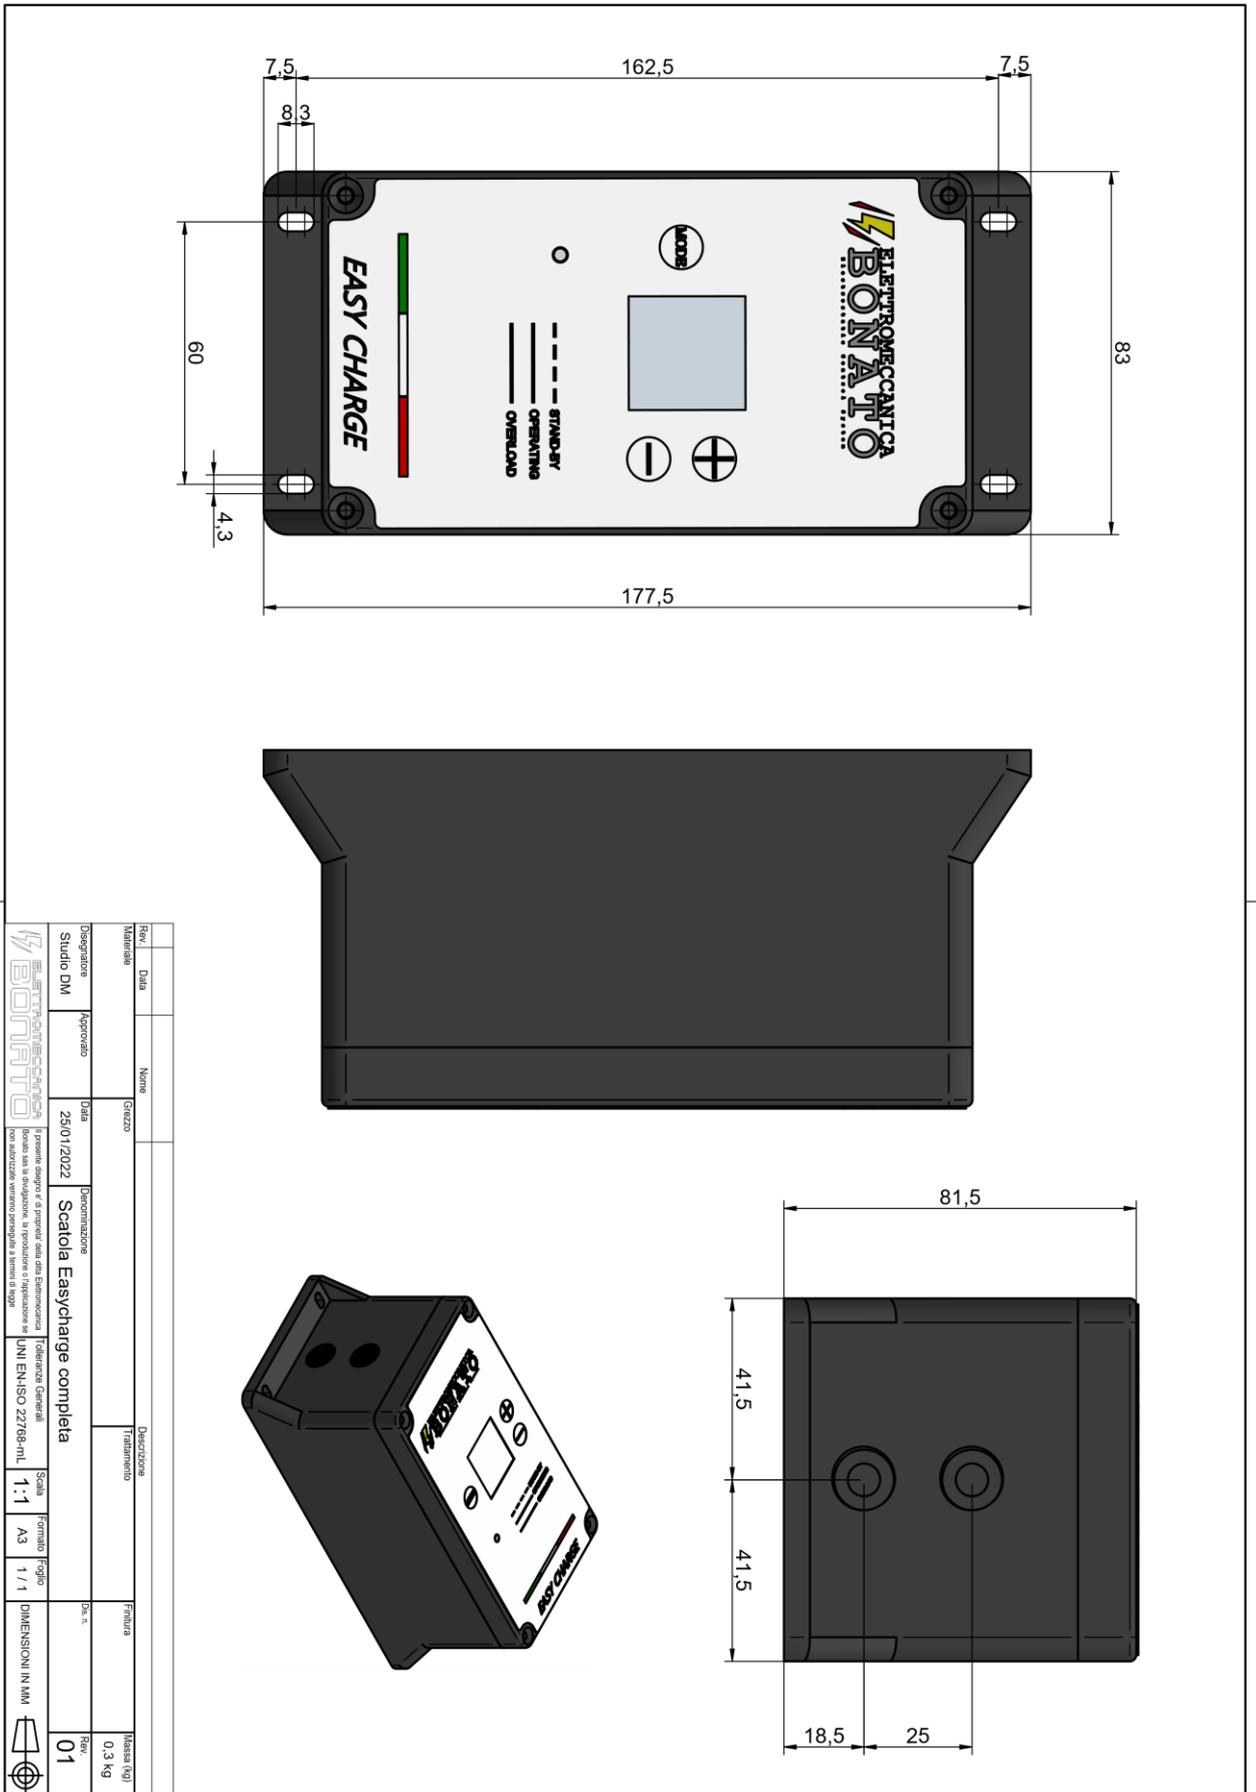

ELETTROMECCANICA BONATO

36010 Carré (Vicenza) ITALY - Via Rostoncello, 25/b T 0445 368178 - F 0445 364371
 www.elettromeccanicabonato.it - info@elettromeccanicabonato.it