

FUENTE DE ALIMENTACIÓN PS-AC




La fuente de alimentación PS-AC genera una tensión pulsada ajustable entre 1 y 7,5 KV, con una frecuencia ajustable de 0,5 a 20Hz. El duty cycle (ciclo de trabajo) también es ajustable de 20/80 a 80/20 positivo/negativo.

Los controles son muy intuitivos y, por lo tanto, fáciles de usar para el operador, gracias también a la pantalla OLED en la que se puede leer la tensión, la frecuencia y el ciclo de trabajo ajustados, así como el consumo de corriente real. Dispone de 2 salidas con tensión alterna.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN PS-AC	
Material de la caja	ABS
Peso	1,3 kg
Conexiones	2
Display	OLED
Temperatura de trabajo	0 - 60 °C
Voltaje primario	24V DC -1,5 A max.
Consumo de energía	30 Watt max.
Salida secundaria	1 – 7,5 kV AC
Corriente secundaria	Max. 0,5 mA
Polaridad	Alterna
Duty Cycle	20/80 a 80/20 Positivo/ Negativo
Frecuencia	de 0,5 a 20 Hz

ANTISTATIC CONTROL SYSTEMS

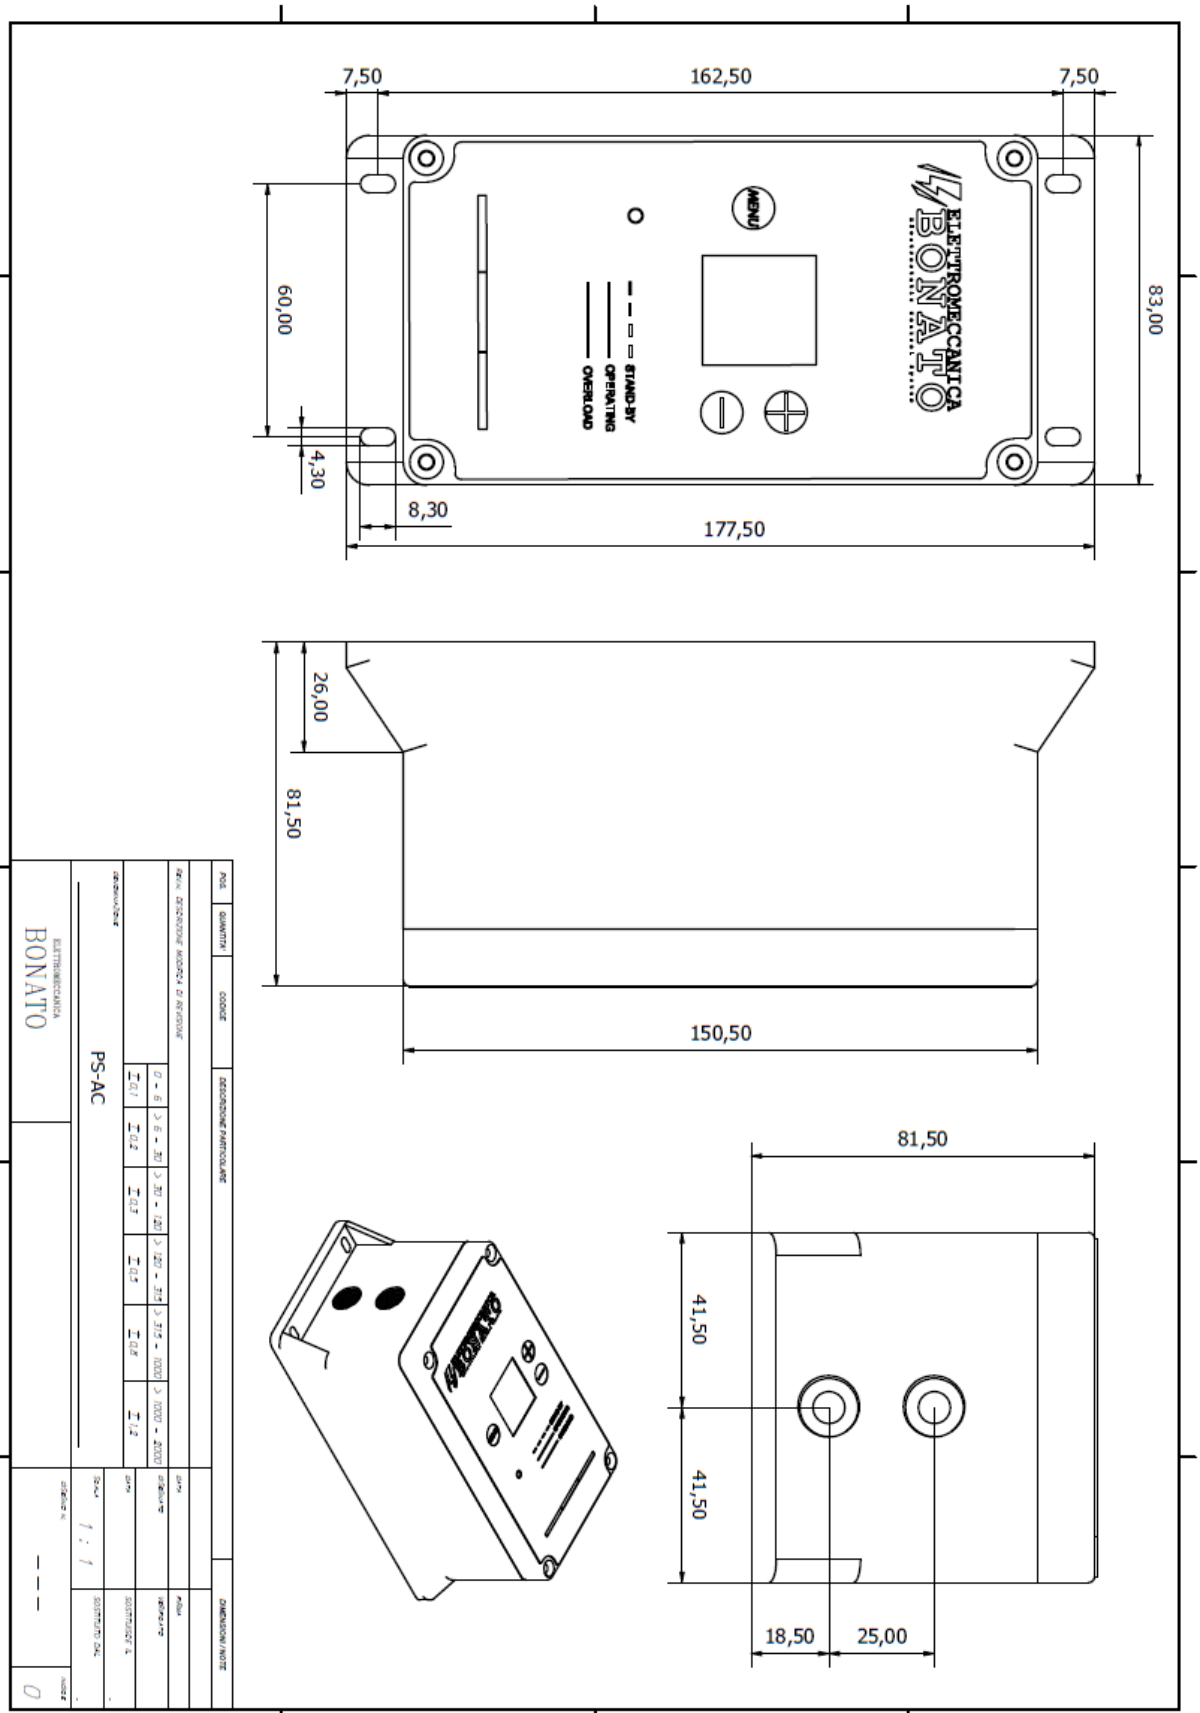

ELETTROMECCANICA BONATO

36010 Carré (Vicenza) ITALY - Via Rostoncello, 25/b T 0445 368178 - F 0445 364371
www.elettromeccanicabonato.it - info@elettromeccanicabonato.it