


## ALIMENTATORE PS-AC



L'alimentatore PS-AC genera una tensione pulsata regolabile tra 1 e 7,5 kV, con una frequenza regolabile da 0,5 a 20Hz. Anche il duty cycle è regolabile da 20/80 a 80/20 positivo/negativo. I comandi sono molto intuitivi e quindi facili da utilizzare dall'operatore grazie anche al display OLED dove si legge sia tensione impostata, frequenza e duty cycle, oltre che al consumo reale di corrente. Ha 2 uscite con tensione alternata.

ALIMENTATORE PS-AC	
Materiale del telaio	ABS
Peso	1,3 kg
Connessioni	2
Display	OLED
Temperatura di esercizio	0 - 60 °C
Tensione primaria	24V DC -1,5 A max.
Consumo di energia	30 Watt max.
Uscita secondaria	1 – 7,5 kV AC
Corrente secondaria	Max. 0,5 mA
Polarità	Alternata
Duty Cycle	20/80 a 80/20 Positivo/ Negativo
Frequenza	da 0,5 a 20 Hz

# ANTISTATIC CONTROL SYSTEMS

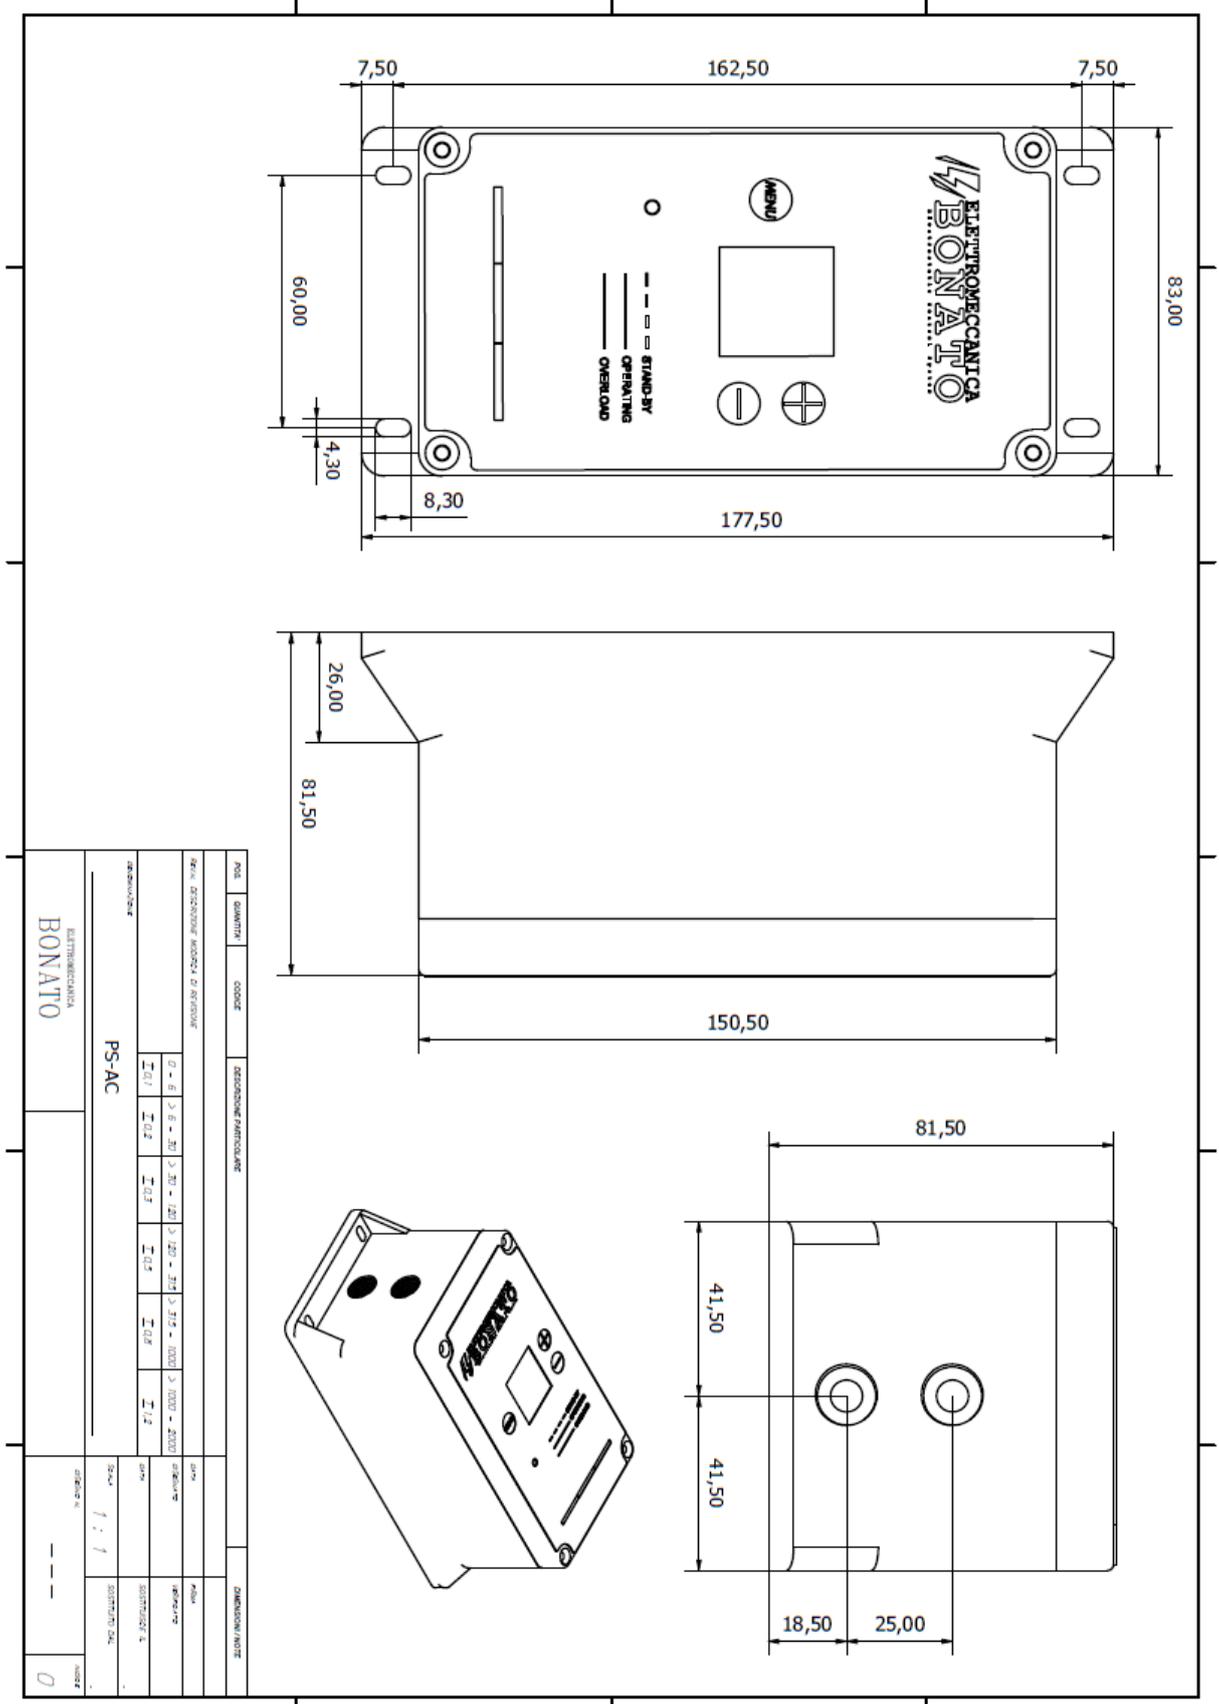

ELETTROMECCANICA BONATO

36010 Carré (Vicenza) ITALY - Via Rostoncello, 25/b T 0445 368178 - F 0445 364371

www.elettromeccanicabonato.it - info@elettromeccanicabonato.it