

ALIMENTATION PS-DC



L'alimentation PS-DC génère une tension pulsée réglable entre 0 et 15 kV, avec une fréquence réglable de 0,5 à 25Hz. Le duty cycle (rapport cyclique) est également réglable de 20/80 à 80/20 positif/négatif.


Les commandes sont très intuitives et donc faciles à utiliser pour l'opérateur, grâce également à l'écran OLED qui permet de lire la tension, la fréquence et le duty cycle réglés, ainsi que la consommation de courant réelle. Il dispose de 2 sorties, l'une positive et l'autre négative.

ALIMENTATION PS-DC	
Matériel de la boîte	ABS
Poids	1,3 kg
Connections	2
Display	OLED
Température de fonctionnement	0 - 60 °C
Tension primaire	24V DC -1,5 A max.
Consommation d'énergie	30 Watt max.
Sortie secondaire	0 - 15 kV DC
Courant secondaire	0 - 1,2 mA
Polarité	Positive et négative
Duty Cycle	20/80 à 80/20 Positive/ Négative
Fréquence	de 0,5 à 25 Hz

ELETTROMECCANICA BONATO

36010 Carré (Vicenza) ITALY - Via Rostoncello, 25/b T 0445 368178 - F 0445 364371
www.elettromeccanicabonato.it - info@elettromeccanicabonato.it

ANTISTATIC CONTROL SYSTEMS

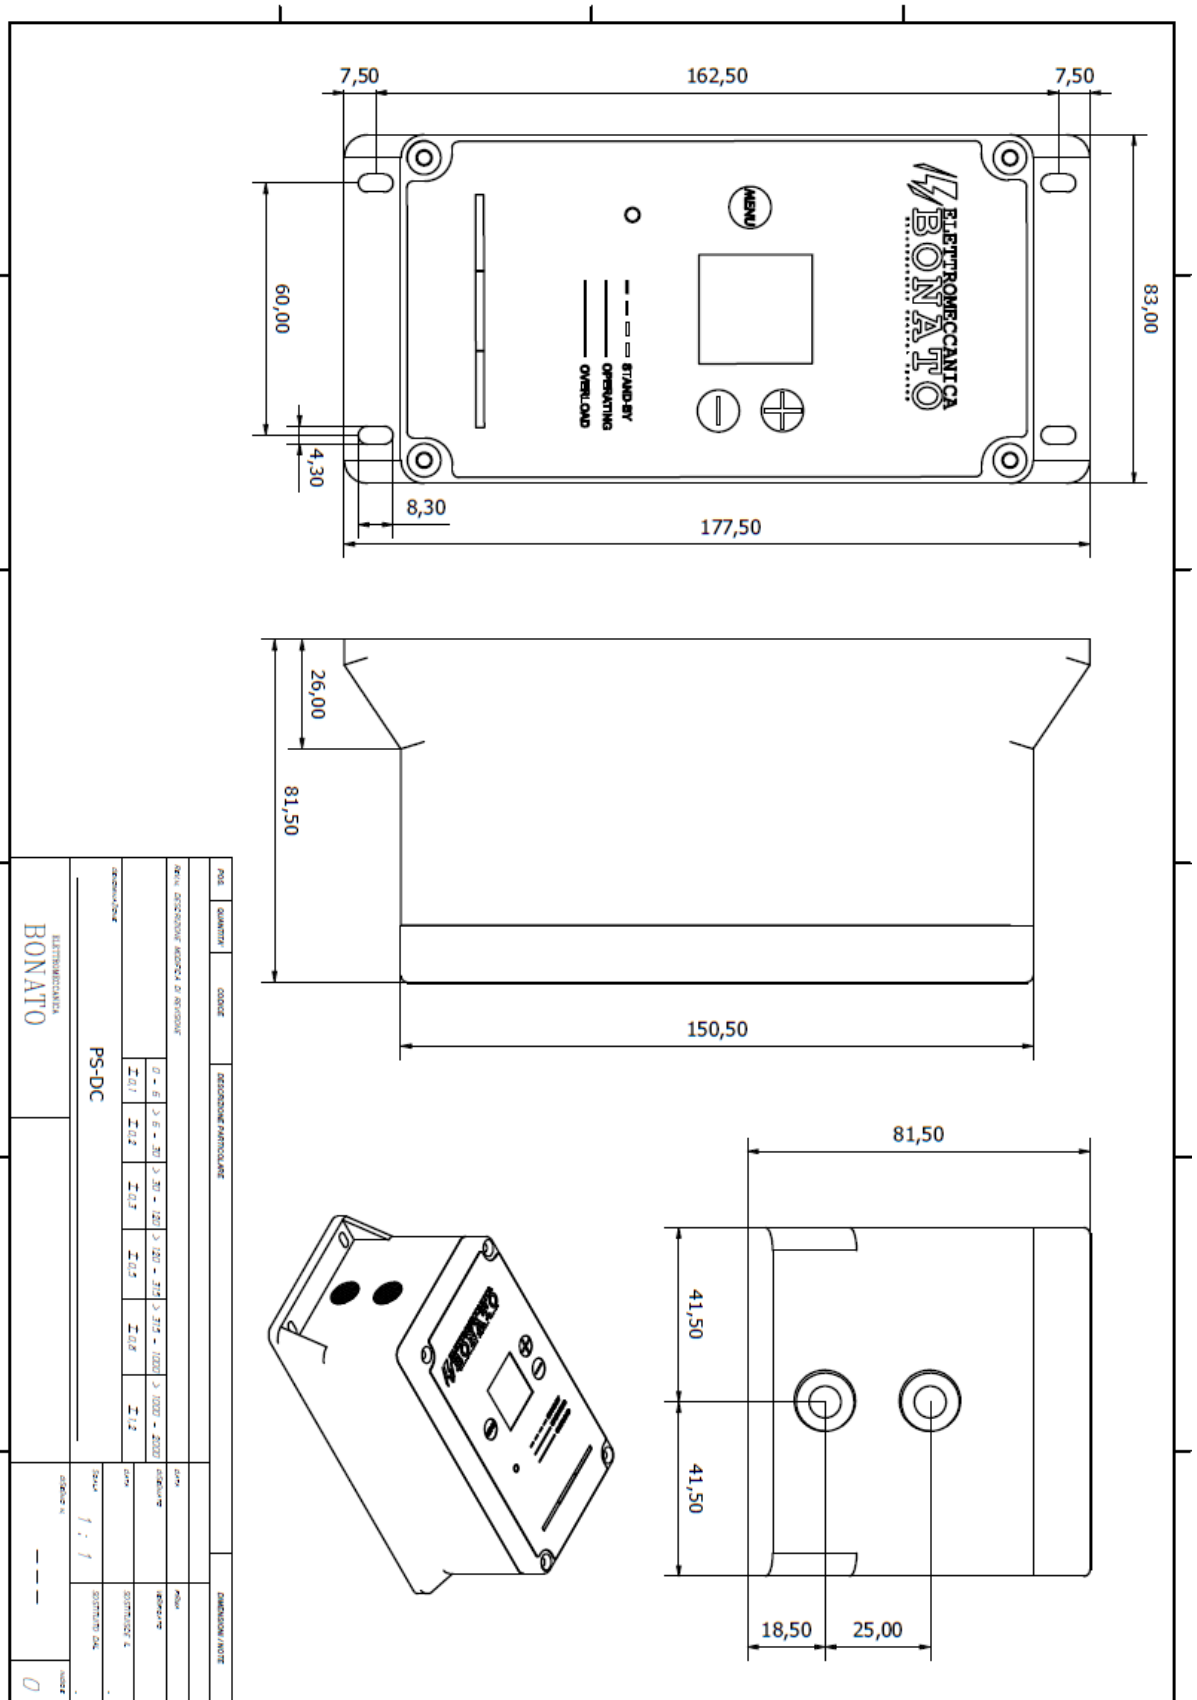

ELETTROMECCANICA BONATO

36010 Carré (Vicenza) ITALY - Via Rostoncello, 25/b T 0445 368178 - F 0445 364371
www.elettromeccanicabonato.it - info@elettromeccanicabonato.it