



## 电离鼓风机 IF-AC

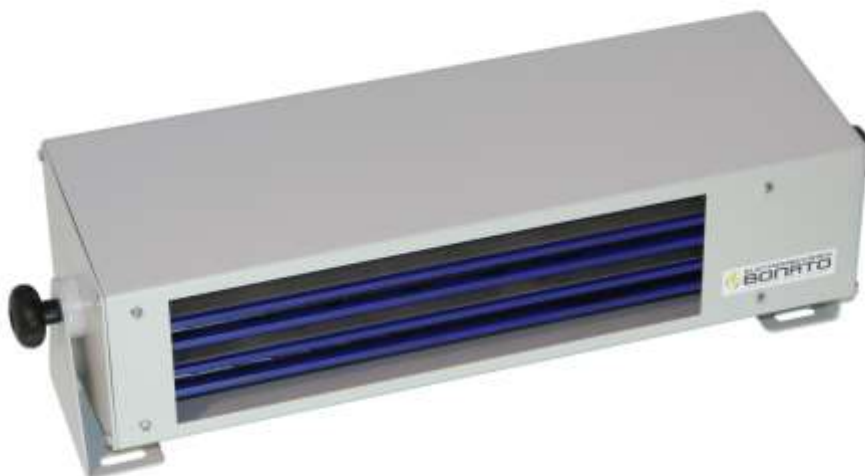

IF-AC电离鼓风机经设计可长期有效使用，并具有强大的功能来减少抗静电电荷。  
IF-AC电离鼓风机由轴流风扇（每250毫米一个）和2个ABSL-RC抗静电棒组成，它们由高压电源供电，所有这些组件均集成在鼓风机本身中。  
电离的气流可调，可以达到1.2米的距离，这就是为什么它适用于各种应用的原因。  
有以下长度可供选择：500 毫米、750 毫米、1000 毫米和 1500 毫米。

| IF-AC |                             |
|-------|-----------------------------|
| 工作距离  | 最大 1200毫米                   |
| 电源供应  | 230 Volt 50/60Hz            |
| 耗电量   | 500 毫米: 60 W; 1000 毫米: 110W |
| 气流控制  | 手动，每个风扇 0-150 立方米/小时        |
| 使用温度  | 0-60°C                      |
| 电源    | 整合的                         |
| 证书    | CE                          |

# ANTISTATIC CONTROL SYSTEMS

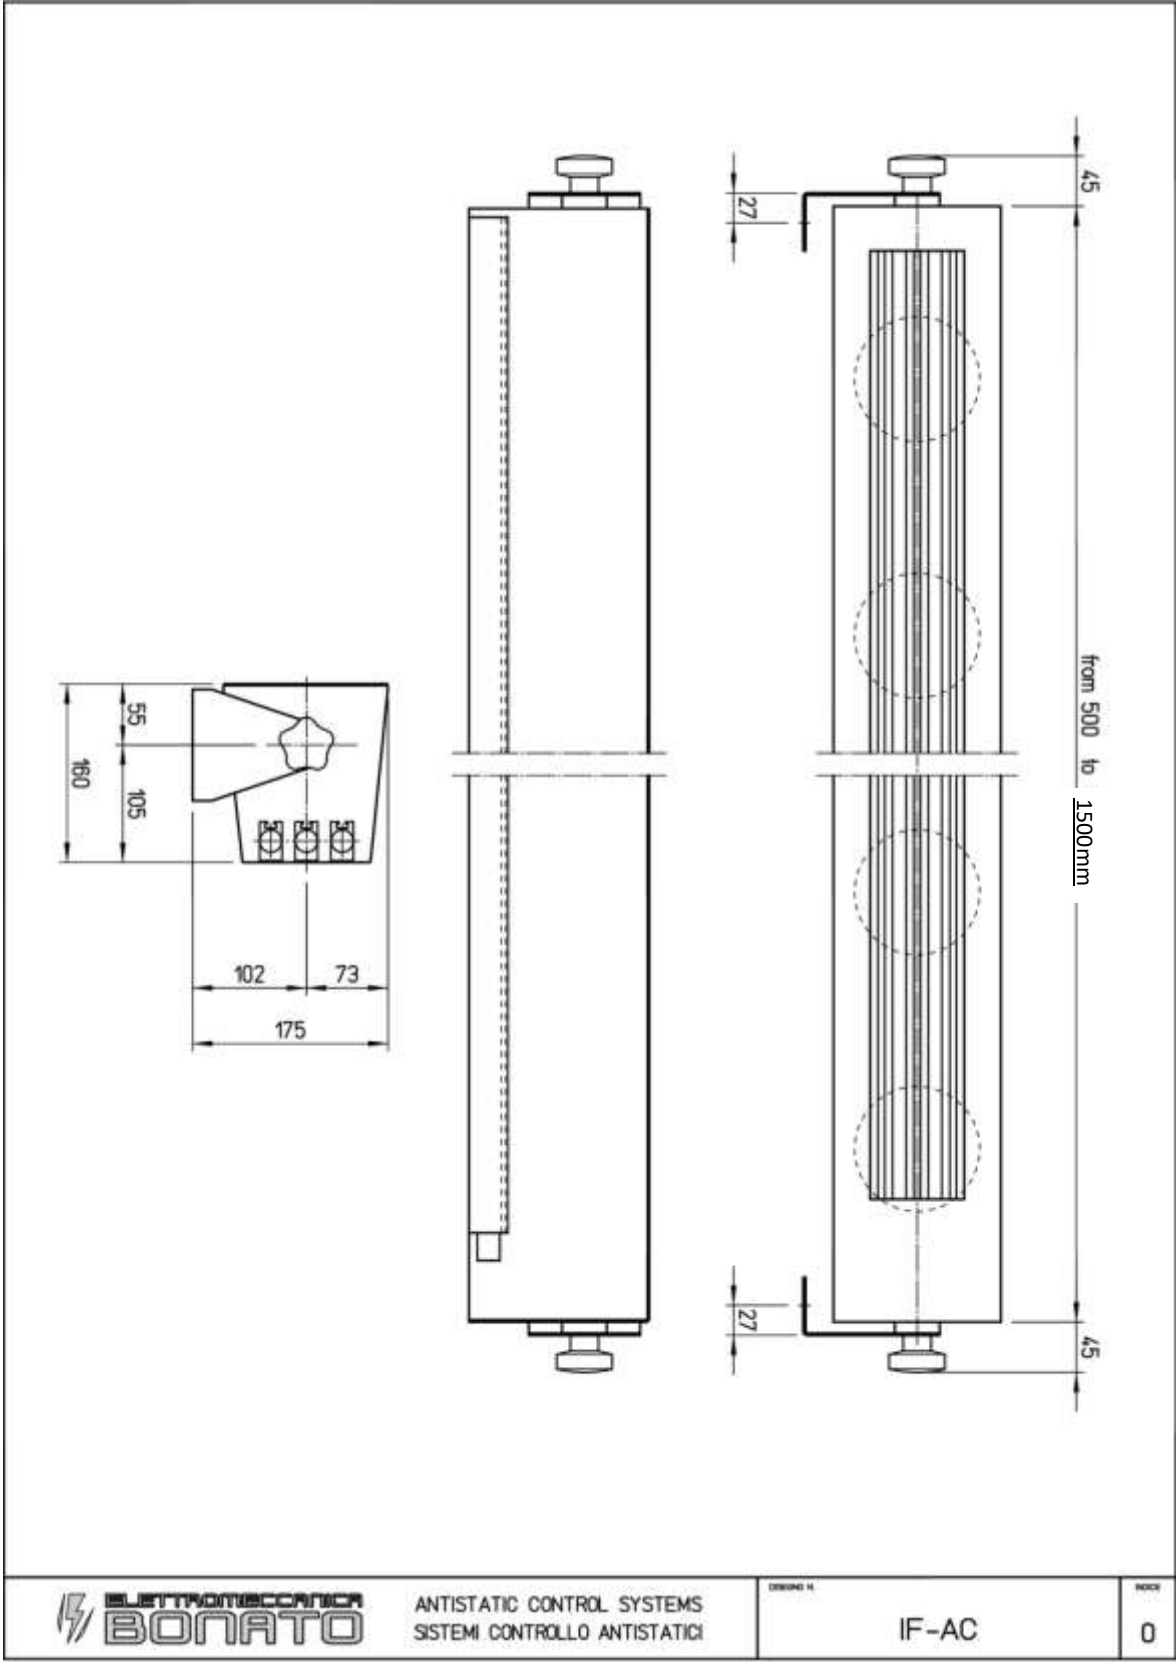

|                                                                                     |                                                             |           |       |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-------|---|
|  | ANTISTATIC CONTROL SYSTEMS<br>SISTEMI CONTROLLO ANTISTATICI | DESIGN 14 | IF-AC | 0 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-------|---|