

GÉNÉRATEUR DE CHARGE Easycharge




Le générateur de charge **EASY CHARGE** crée une haute tension réglable entre 0 et 20 KV et un courant également réglable entre 0 et 1,0 mA.

Ses commandes sont très intuitives et donc faciles à utiliser par l'opérateur également grâce à l'écran oled, où vous pouvez lire à la fois la tension, le courant instantané et le mode de fonctionnement ; de plus, il peut être contrôlé à distance au moyen de la fonction analogique de télécommande. Il peut avoir une charge positive ou négative sur demande et jusqu'à 2 sorties.

EASYCHARGE	
Matériel du revêtement	ABS
Poids	1,3 kg
Connexions	2
Display	Oled
Température de fonctionnement	0 - 60 °C
Tension primaire	24V DC -1,5 A max.
Consommation d'énergie	30 Watt max.
Sortie secondaire	0 - 20 kV DC
Courant secondaire	0 - 1 mA
Polarité	Positive ou négative
Fonctionnalités	Contrôle de la tension et du courant, indicateur de surcharge, Fonction analogique contrôlée à distance, clavier de commande

ANTISTATIC CONTROL SYSTEMS

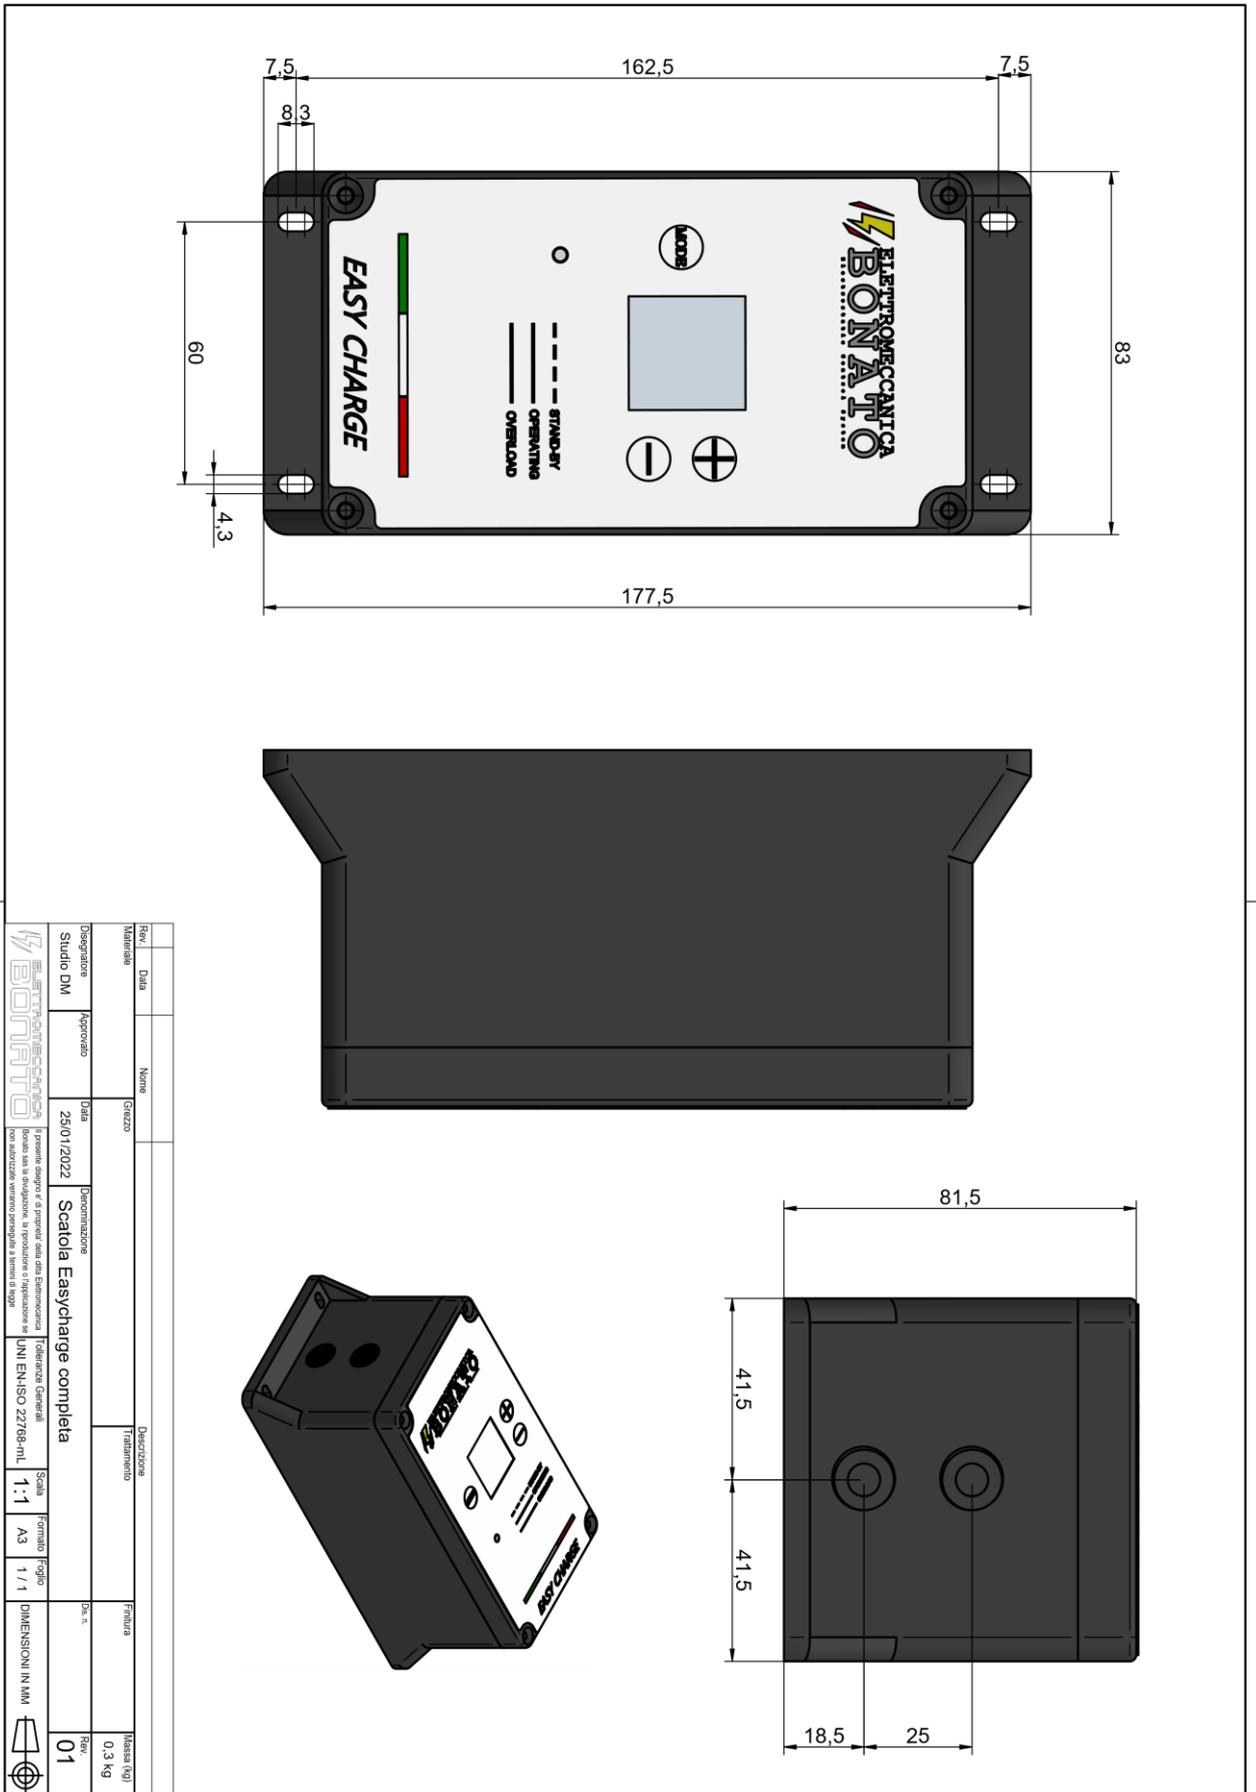

ELETTROMECCANICA BONATO

36010 Carré (Vicenza) ITALY - Via Rostoncello, 25/b T 0445 368178 - F 0445 364371
 www.elettromeccanicabonato.it - info@elettromeccanicabonato.it