


БЛОК ПИТАНИЯ APS2




Блок питания **APS2** создаёт высокое напряжение, необходимое для функционирования ионизаторов.

Блок питания **APS2** может снабжать до 2-х единиц антистатического оборудования, снабжён внешними соединениями джек, встроен в окрашенный металлический ящик, оснащён переключателем управления ON/OFF, светодиодным индикатором режима ожидания, обслуживания и неисправности, электронной защитой, в случае перегрузки или короткого замыкания, дистанционным управлением ON/OFF и дистанционным сигналом тревоги.

APS2	
Вес	4,1 кг
Температура помещения	0–60°C
Напряжение первичной цепи	230 В, 50/60 Гц
Напряжение вторичной цепи	7000 В
Мощность	40 Вт
Ток короткого замыкания	3 мА

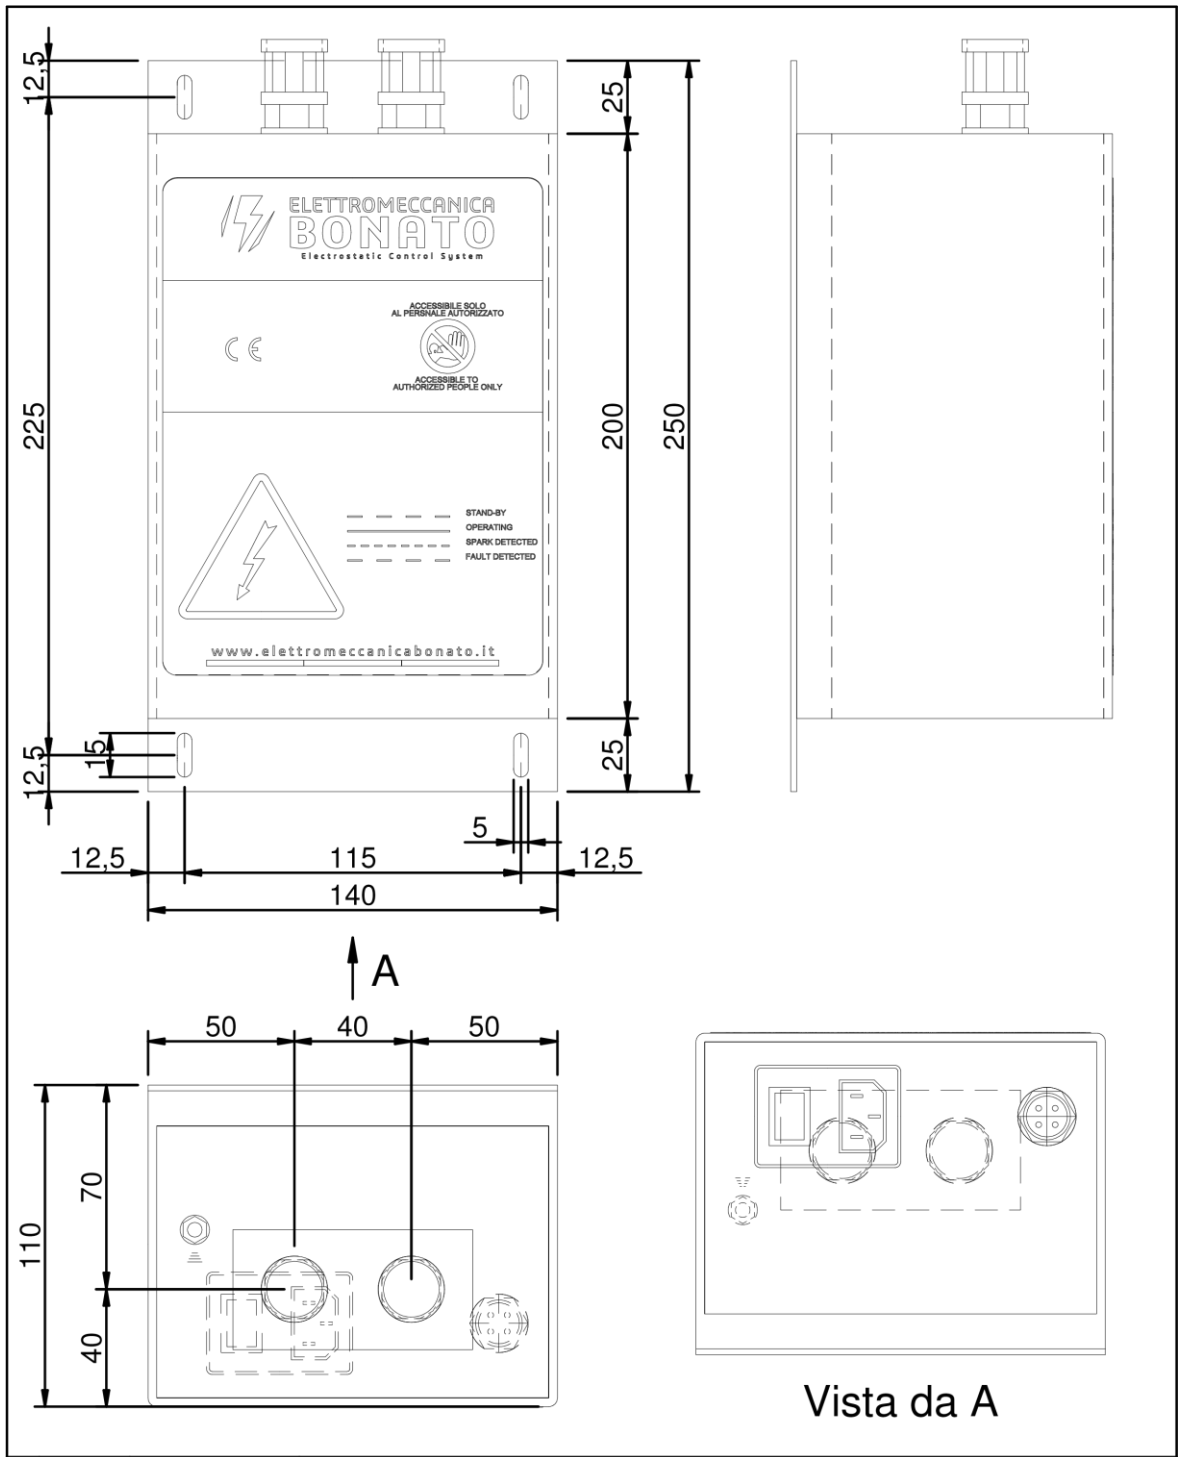

Rev.	Data	Nome		Descrizione			
Materiale		Grezzo		Trattamento		Finitura	Massa (kg) 0,000 kg
Disegnatore	Approvato	Data	Denominazione			Dis. n.	Rev.
Studio DM		09/10/2020	Antistatic Power Supply APS2			APS2	00
		Elettromeccanica Bonato sas la divulgazione, la riproduzione o l'applicazione non autorizzate verranno perseguite a termini di legge		Tolleranze Generali UNI EN-ISO 22768-mL	Scala 2:1	Formato A4	Foglio 1 / 1
DIMENSIONI IN MM							