


## 电源 APS2




电源 **APS2** 产生电离器运行所必需的高电压。

电源 **APS2** 最多可为 2 个抗静电设备供电，具有 外部插孔连接，安装在一个涂漆的金属盒中，与 ON/OFF 控制开关、待机、服务和故障信号 LED、过载或短路时的电子保护、远程 ON/OFF 控制和远程报警信号。

APS2	
重量	4.1 公斤
环境温度	0-60°C
初级电压	230 V, 50/60 Hz
次级电压	7000 V
耗电量	40 瓦
短路电流	3 毫安

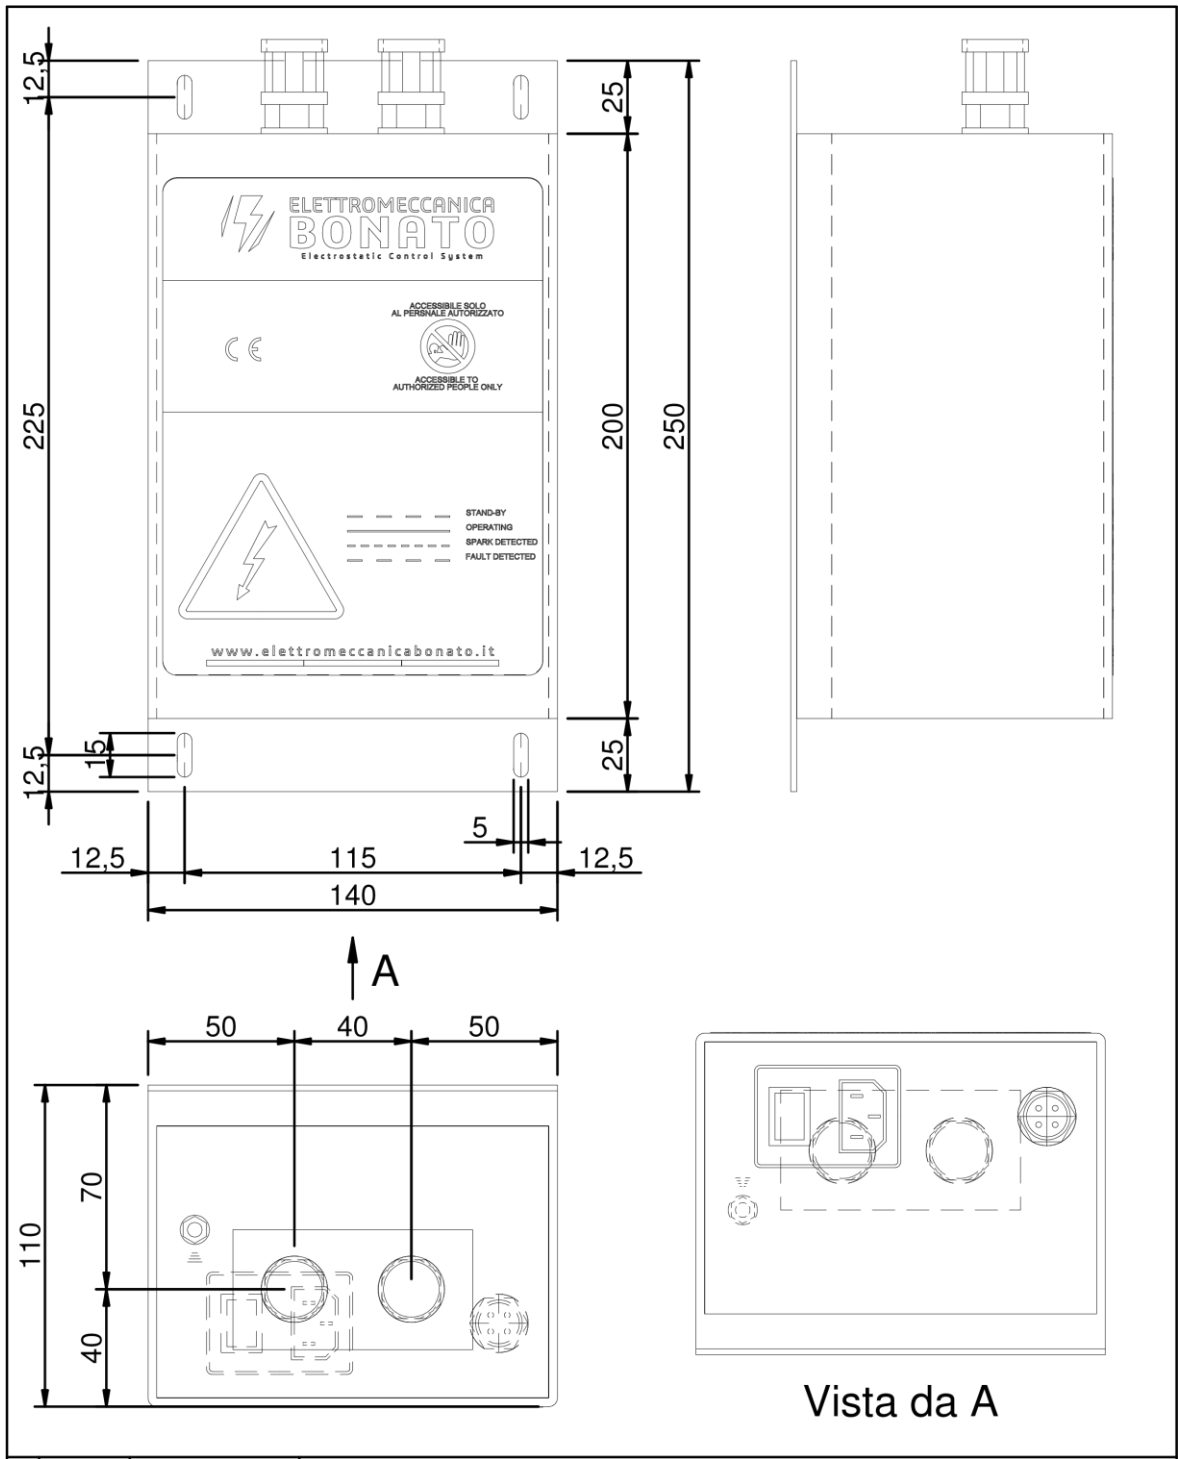

Rev.	Data	Nome	Descrizione			
Materiale	Grezzo		Trattamento		Finitura	Massa (kg) 0,000 kg
Disegnatore Studio DM	Approvato	Data 09/10/2020	Denominazione Antistatic Power Supply APS2		Dis. n. APS2	Rev. 00
		Elettromeccanica Bonato sas la divulgazione, la riproduzione o l'applicazione non autorizzate verranno perseguite a termini di legge		Tolleranze Generali UNI EN-ISO 22768-mL	Scala 2:1	Formato Foglio A4 1 / 1
				DIMENSIONI IN MM		