

АНТИСТАТИЧЕСКАЯ ТРУБА АТ-01





Антистатическая труба **АТ-01** разработана для нейтрализации антистатических зарядов на материалах, перемещаемых пневматическими системами.

Установка антистатической трубы позволяет предотвращать зазоры в трубопроводах, возникающие вследствие накопления материала, заряженного электростатическим током, позволяя значительно сэкономить время из-за простоя машины.

Мы реализуем трубы различных диаметров, как из нержавеющей стали, так и из оцинкованного железа, с различными разъёмами в зависимости от потребностей клиента.

Количество антистатических ионизаторов одной линии зависит от диаметра трубы.

АТ-01	
Диаметр	50-500 - 50 мм
Длина	500-2000 мм
Рабочая температура	0-60°C
Материалы	оцинкованное железо или нержавеющая сталь
Рабочее напряжение	6,5 кВ
Питание	PS1WR-AF2WR

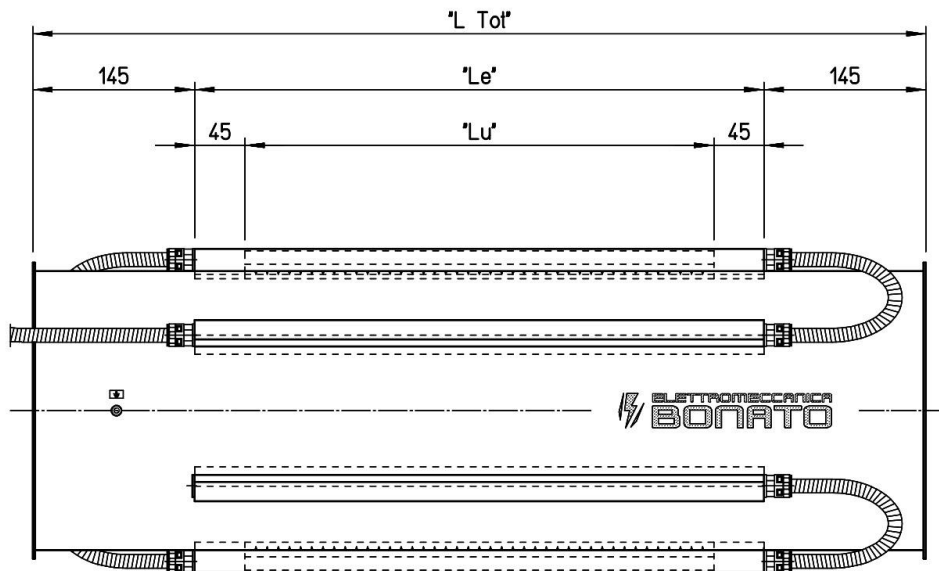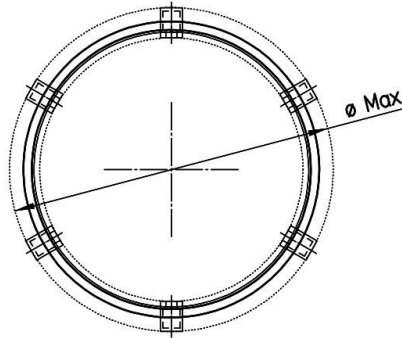

		Dimensioni - Dimension	
ø Max	da - from	50	a - to 500
L Tot	da - from	500	a - to 2000
Le	da - from	390	a - to 1690
Lu	da - from	300	a - to 1600