


## ИОНИЗИРУЮЩИЙ НАГНЕТАТЕЛЬ IF-AC

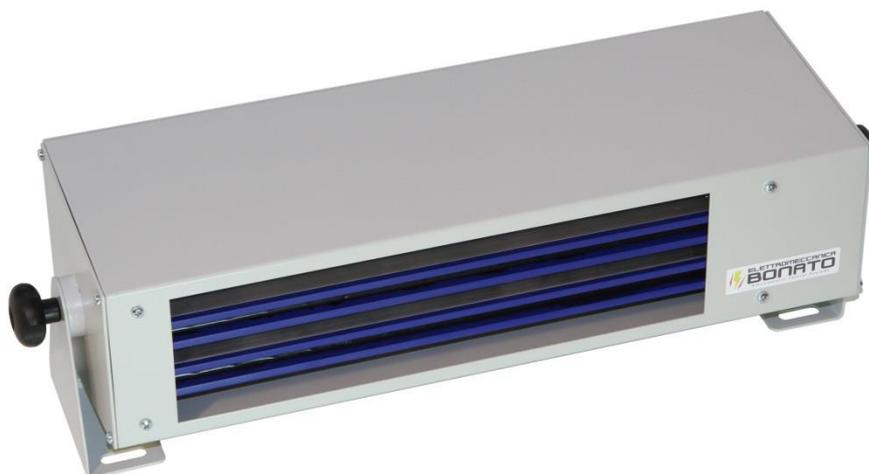

Ионизирующий нагнетатель IF-AC разработан для эффективной работы на больших расстояниях и отличается сильной мощностью удаления антистатических зарядов. Ионизирующий нагнетатель IF-AC состоит из осевых вентиляторов (один на каждые 250 мм) и 2-ух антистатических ионизаторов ABSL-RC, которые подключены посредством блока питания, встроенного в прибор, к источнику высокого напряжения. Поток ионизированного воздуха регулируется и может достигать 1,2 метра, что позволяет применять прибор в различных целях. Доступен от 500 мм до 2000 мм с шагом 250 мм.

IF-AC	
Рабочее расстояние	Макс 1200 мм
Питание	230 В 50/60Гц
Мощность	500 мм: 60 Вт; 1000 мм: 110 Вт; 200 мм:190В
Контроль потока воздуха	Ручное регулирование, 0-150 м <sup>3</sup> /ч на вентилятор
Рабочая температура	0 - 60 °C
Блок питания	Встроенный
Сертификаты	CE

**ANTISTATIC CONTROL SYSTEMS**

