

## 平喷嘴电离头 IH-4-FN



IH-4-FN 防静电喷嘴由带有小防静电棒的扁平喷嘴组成。电离针是抗冲击的。当压缩空气离开扁平喷嘴的窄槽时，风量被周围空气放大。这种压缩空气吸收离子并将它们直接带到产品表面。电离针和扁平喷嘴的组合意味着静电电荷去除率高，**噪音**和压缩空气消耗量极低。


IH-4-FN 喷嘴随附有各种长度的高压电缆，**必须**将其连接到电源。

IH-4-FN	
工作距离	50-1500 毫米
工作电压	7000 V
电源	AF2WR - PS1WR
压力	最大限度。 8 巴
耗气量	最大 150 Nl/分钟 (6 巴时)
噪音	68 dB, 30 厘米距离, 4 巴
环境温度	0° C - 70° C
高压电缆长度	3/5/10 m, 可根据要求提供其他尺寸

## 典型应用

-以极低的噪音水平清洁和中和不同的表面

- 注塑成型
- 机械零件
- 家具零件
- 复合零件

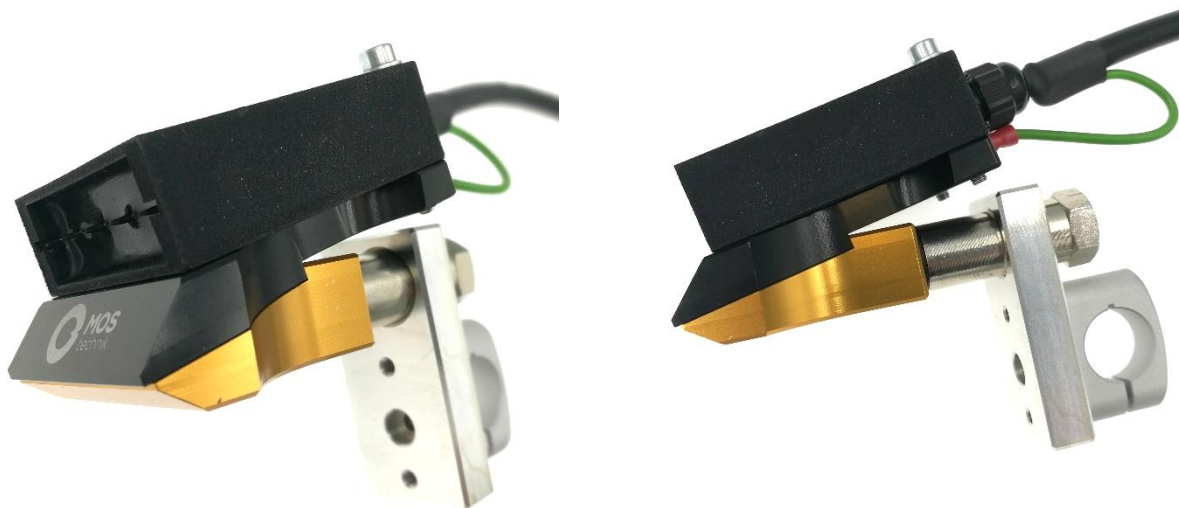

尺寸:

