



СПЛИТТЕРНЫЙ БОКС С CP-IML



Точки заряда **CP-IML** предназначены для эксплуатации при этикировании в пресс форме (IML).

Точки заряда CP-IML подсоединены к сплиттерному боксу с 2-8 выходами, который снабжён резисторами для каждого выхода, что повышает эффективность ионизации и предотвращает образование дугового заряда. Сплиттер заряжается посредством генератора электростатического заряда Easy Charge или ECG-30.

СПЛИТТЕРНЫЙ БОКС С CP-IML	
Материал сопел	Arnite
Материал излучателей	Вольфрам
Количество выходов	от 2 до 8
Блок питания	Easy charge или ECG-30
Рабочая температура	0° C - 80° C
Максимальное напряжение	30 кВ

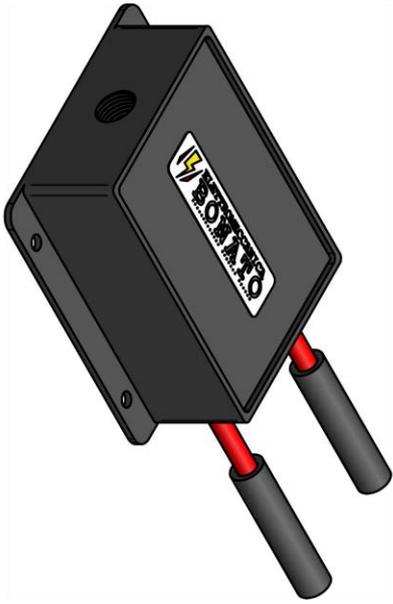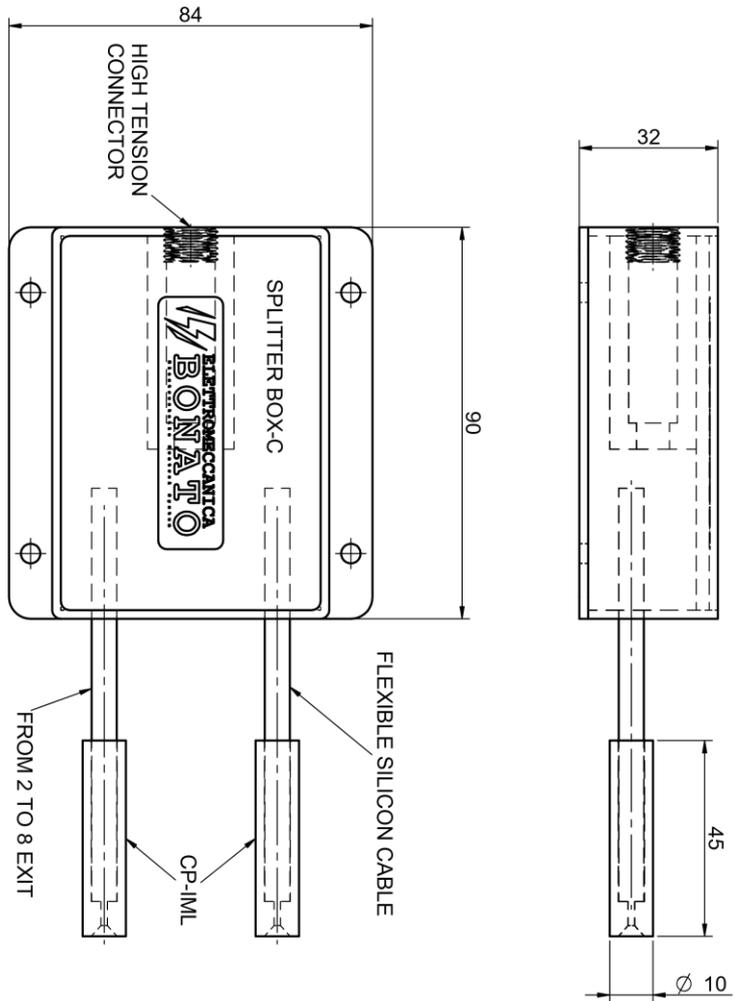

Rev.	Data	Nome	Descrizione	
Materiali				
Descrizione	Approvato	Usa	Definizione	Revisioni Generali
Studio_DM		05/07/2022	SPLITTER BOX-C+ CP-IML	UNI EN ISO 22788-ML
				Scala
				1:1
				Formato
				A3
				Foglio
				1/1
				DIMENSIONI IN MM
				Rev.
				00
				Massa (kg)
				0,0 kg

ANTISTATIC CONTROL SYSTEMS