


SOUFLANTE IONISANTE **IF-AC**

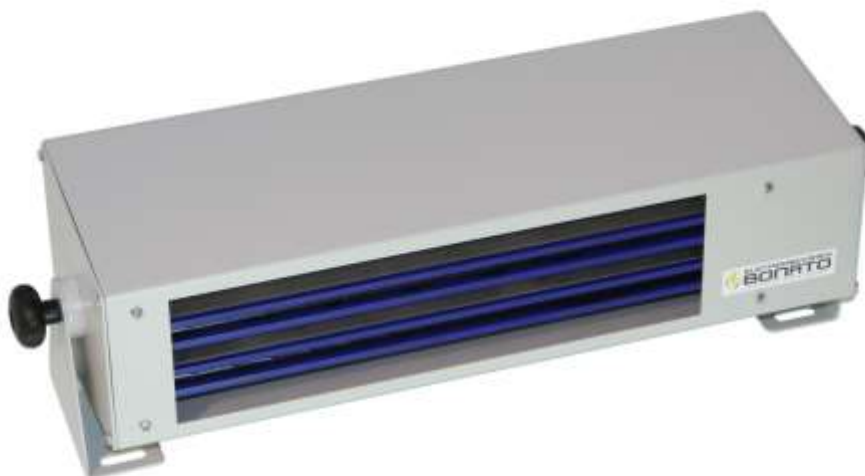

La soufflante ionisante IF-AC a été conçue pour être efficace à longue portée et pour avoir une forte puissance pour réduire les charges antistatiques.

La soufflante ionisante IF-AC est composée de ventilateurs axiaux (un tous les 250 mm) et de 2 barres antistatiques ABSL-RC qui sont alimentées par une alimentation haute tension, le tout intégré dans le ventilateur lui-même.

Le débit d'air ionisé est réglable et peut atteindre 1,2 mètre de distance, c'est pourquoi il convient à diverses applications.

Elle est disponible dans les longueurs suivantes : 500 mm, 750 mm, 1000 mm et 1500 mm.

IF-AC	
Distance de travail	1200mm max
Fournir	230 Volt 50/60Hz
Consommation	500 mm: 60 W; 1000 mm: 110W
Contrôle du débit d'air	Manuel, 0-150 m ³ /heure par soufflante
Température d'utilisation	0-60 °C
source de courant	Intégré
Certificats	CE

ANTISTATIC CONTROL SYSTEMS

