


## ИОНИЗИРУЮЩИЙ НАГНЕТАТЕЛЬ IF-AC

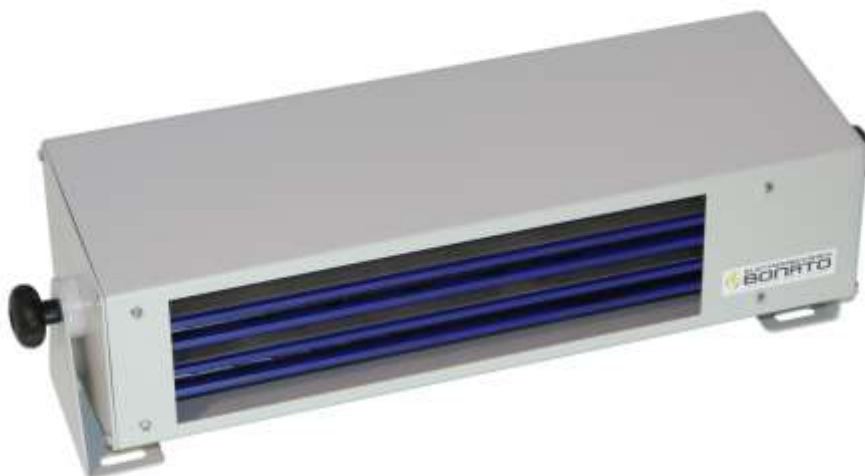

Ионизирующий нагнетатель IF-AC разработан для эффективной работы на больших расстояниях и отличается сильной мощностью удаления антистатических зарядов.

Ионизирующий нагнетатель IF-AC состоит из осевых вентиляторов (один на каждые 250 мм) и 2-ух антистатических ионизаторов ABSL-RC, которые подключены посредством блока питания, встроенного в прибор, к источнику высокого напряжения.

Поток ионизированного воздуха регулируется и может достигать 1,2 метра, что позволяет применять прибор в различных целях.

Выпускается в следующих вариантах длины: 500 мм, 750 мм, 1000 мм и 1500 мм.

IF-AC	
Рабочее расстояние	Макс 1200 мм
Питание	230 В 50/60Гц
Мощность	500 мм: 60 Вт; 1000 мм: 110 Вт
Контроль потока воздуха	Ручное регулирование, 0-150 м <sup>3</sup> /ч на вентилятор
Рабочая температура	0 - 60 °C
Блок питания	Встроенный
Сертификаты	CE

# ANTISTATIC CONTROL SYSTEMS

