



GÉNÉRATEUR DE CHARGE Easy Charge-30

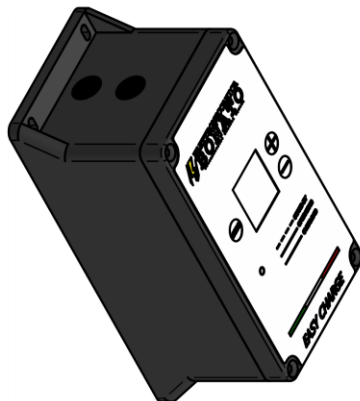

Le générateur de charge **EASY CHARGE-30** crée une haute tension réglable entre 0 et 30 kV et un courant également réglable entre 0 et 1,0 mA. Ses commandes sont très intuitives et donc faciles à utiliser par l'opérateur également grâce à l'écran oled, où vous pouvez lire à la fois la tension, le courant instantané et le mode de fonctionnement ; de plus, il peut être contrôlé à distance au moyen de la fonction analogique de télécommande. Il peut avoir une charge positive ou négative sur demande et jusqu'à 2 sorties.

EASY CHARGE-30	
Matériel du revêtement	ABS
Poids	1,3 kg
Connections	2
Display	Oled
Température de fonctionnement	0 - 60 °C
Tension primaire	24V DC -1,5 A max.
Consommation d'énergie	30 Watt max.
Sortie secondaire	0 - 30 kV DC
Courant secondaire	Max.1 mA jusqu'à 20 Kv ; max. 0,6 mA à 30 Kv
Polarité	Positive ou négative
Fonctionnalités	Contrôle de la tension et du courant, indicateur de surcharge, Fonction analogique contrôlée à distance, clavier de commande

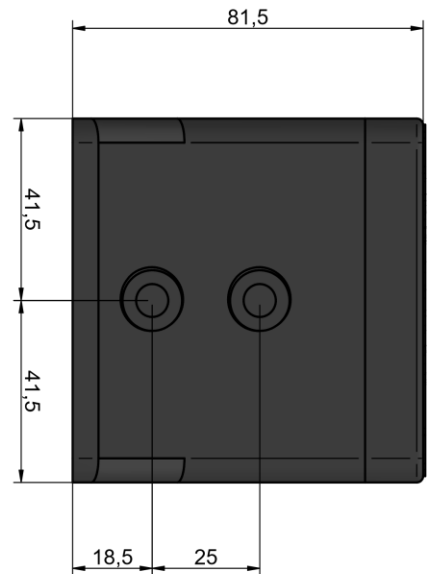

Rev.	Data	Nome		Descrizione		Finitura		Massa (kg)
Materiali		Grazzo		Trattamento		0,3 kg		
Disegnatore	Approvato	Data		Parametri		Dici. n.		Rev.
Studio DM		29/01/2022		Scalola Easychange completa				01
Il presente disegno è di proprietà della ditta Emmebionco e Bionato sarà in obbligo, in produzione o riproduzione, di non alterare, senza permesso, il nome e il logo.								
Tolleranze Generali		Scala		Formato		Foglio		
UNI EN ISO 22768-nli		1:1		A3		1 / 1		
DIMENSIONI IN MM								