



AUFLADUNGSGENERATOR Easy Charge-30

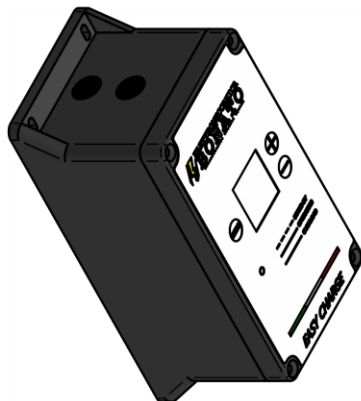

Der Aufladungsgenerator **EASY CHARGE-30** erzeugt eine zwischen 0 bis 30 kV einstellbare Hochspannung und einen ebenfalls zwischen 0 und 1,0 mA einstellbaren Strom. Seine Befehle sind sehr intuitiv und daher einfach für den Bediener zu bedienen, auch dank des Oled-Displays, auf dem Sie sowohl Spannung, Momentanstrom als auch Betriebsmodus ablesen können; außerdem kann es mittels der analogen Fernbedienungsfunktion ferngesteuert werden. Auf Wunsch mit positiver oder negativer Ladung und bis zu 2 Ausgängen.

EASY CHARGE-30	
Rahmenmaterial	ABS
Gewicht	1,3 kg
Verbindungen	2
Display	Oled
Betriebstemperatur	0 - 60 °C
Primärspannung	24V DC -1,5 A max.
Energieverbrauch	30 Watt max.
Sekundärausgang	0 - 30 kV DC
Sekundärstrom	Max.1 mA bis zu 20 Kv; max. 0,6 mA bei 30 Kv
Polarität	Positiv oder negativ
Eigenschaften	Spannungs- und Stromregelung, Überlastanzeige, Analoge Fernbedienung, Tastaturbefehle

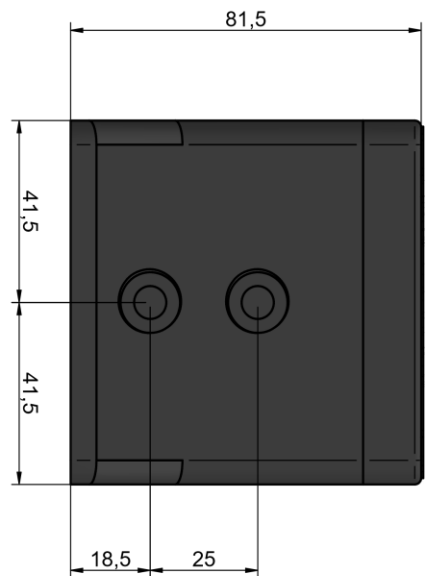

Rev.	Data	Nome		Descrizione		Finitura	
Materiali		Grazzo		Trattamento		0,3 kg	
Disegnatore	Approvato	Data	Paternizzatore				
Studio DM		29/01/2022	Scalola Easycharge completa				
Il presente disegno è di proprietà della ditta Elettrodomestici Bonolato spa in viale Giorgione, 1 Produzione e Reparatrice in non esclusiva, verranno concessa a tutti e senza							
Tolleranze Generali		Scala		Formato		Foglio	
UNI EN ISO 22768-nL		1:1		A3		1 / 1	
DIMENSIONI IN MM							DM n.
							Rev.
							01