

CABEZAL IONIZANTE **IH-DC**




El cabezal ionizante **IH-DC** es una pequeña barra antiestática con fuente de alimentación de 24 Vcc integrada. Gracias a su diseño compacto, es ideal para su uso en todas las aplicaciones en las que el espacio es limitado. No requiere el uso de una caja de alimentación externa, sino que sólo necesita alimentarse a 24V a través del conector M8 de 4 pines.

Está equipado con un indicador LED que proporciona información sobre el estado del dispositivo: Verde= en funcionamiento, Rojo= avería, Azul intermitente= en espera, Morado= requiere limpieza.

Todos los componentes electrónicos están impregnados de resina epoxi para garantizar su seguridad y durabilidad, con emisores de tungsteno resistentes a los golpes conectados a la alta tensión mediante resistencias.

IH-DC	
Distancia de trabajo	20-150 mm
Tensión de trabajo	7000 V
Alimentación	Integrada, 12-24 Vdc entrada
Temperatura ambiente	0°C – 70° C, humedad máxima 65%
Grado de protección	IP 67

ANTISTATIC CONTROL SYSTEMS

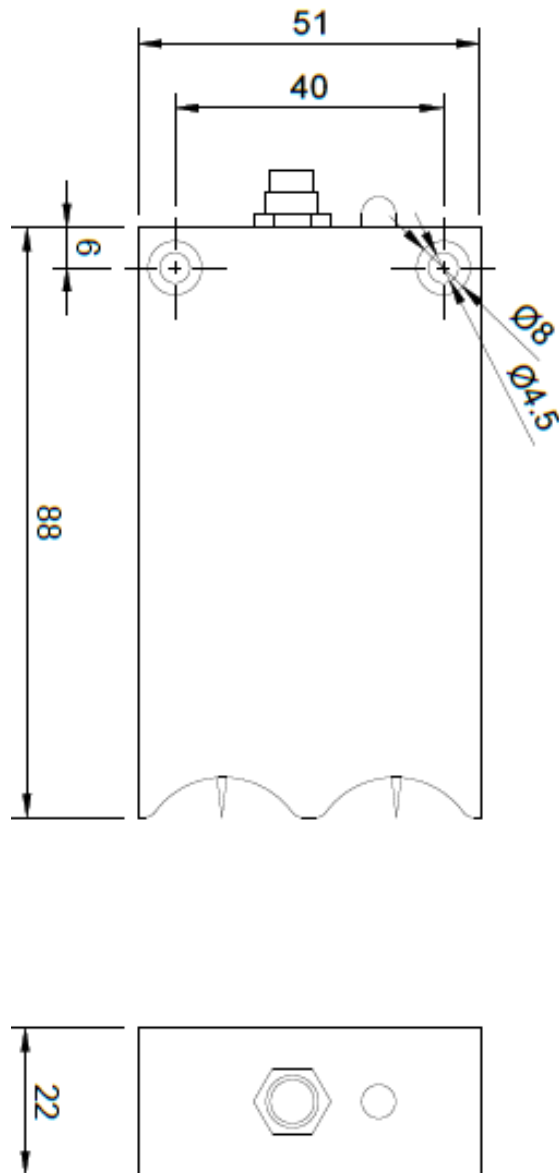

ELETTROMECCANICA BONATO

36010 Carré (Vicenza) ITALY - Via Rostoncello, 25/b T 0445 368178 - F 0445 364371
www.elettromeccanicabonato.it - info@elettromeccanicabonato.it