

TUBE ANTISTATIQUE AT-01





Le tube antistatique AT-01 a été conçu pour neutraliser les charges antistatiques des matériaux transportés avec des systèmes pneumatiques.

Avec l'installation du tube antistatique, il n'y aura plus de colmatage des tuyaux dû à l'agglomération de matériau chargé en courant électrostatique, avec un gain de temps considérable pour les temps d'arrêt de la machine.

Nous sommes en mesure de produire des tuyaux de différents diamètres, à la fois en acier inoxydable et en métal galvanisé, avec différents raccords selon les besoins du client.

Le nombre de barres antistatiques connectées en ligne dépendra du diamètre du tube.

AT-01	
Diamètre:	50-500 mm
Longueur:	500-2000 mm
Température de fonctionnement:	0-60°C
Matériel:	Acier zingué ou acier inox
Tension de fonctionnement:	6,5 KV
Alimentation :	PS1WR-AF2WR

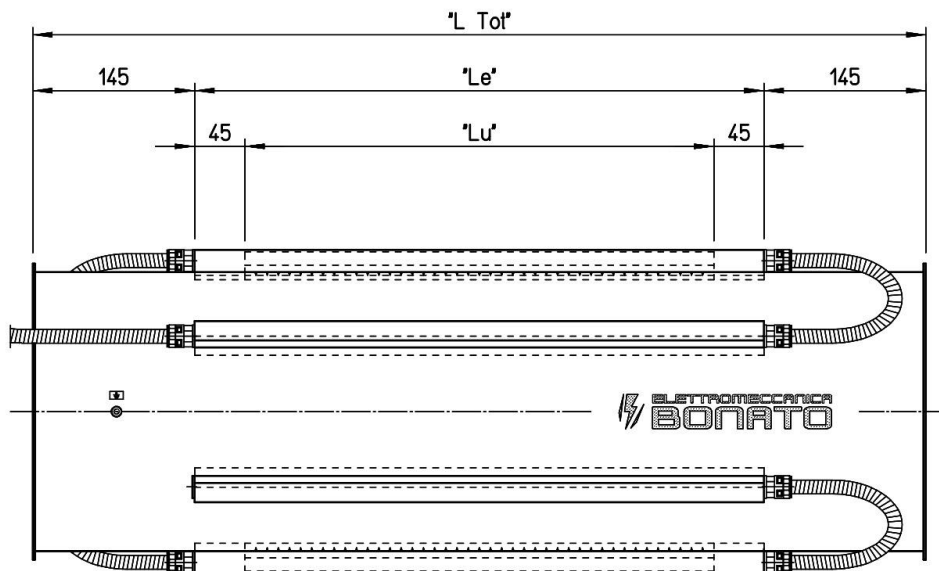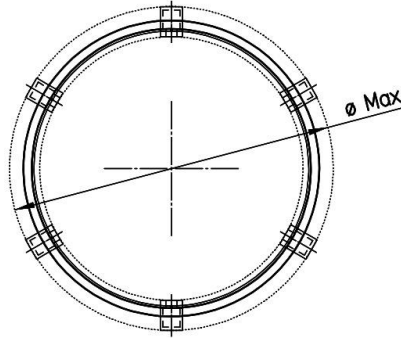

	Dimensioni		Dimension	
ø Max	da - from	50	a - to	500
L Tot	da - from	500	a - to	2000
Le	da - from	390	a - to	1690
Lu	da - from	300	a - to	1600