

防静电管 AT-01





AT-01防静电管旨在消除气动系统运输的物料中产生的防静电电荷。

安装抗静电管后，由于带电的静电物质的聚集，管道将不再堵塞，从而大大节省了机器停机时间。

我们能够生产各种直径的不锈钢和镀锌金属管，并根据客户的需求提供不同的连接方式。

串联连接的抗静电棒的数量将取决于管道直径。

AT-01	
直径	50-500 毫米
长度	500-2000 毫米
工作温度	0-60°C
材料	镀锌铁或不锈钢
工作电压	6.5 KV
电源供应	PS1WR-AF2WR

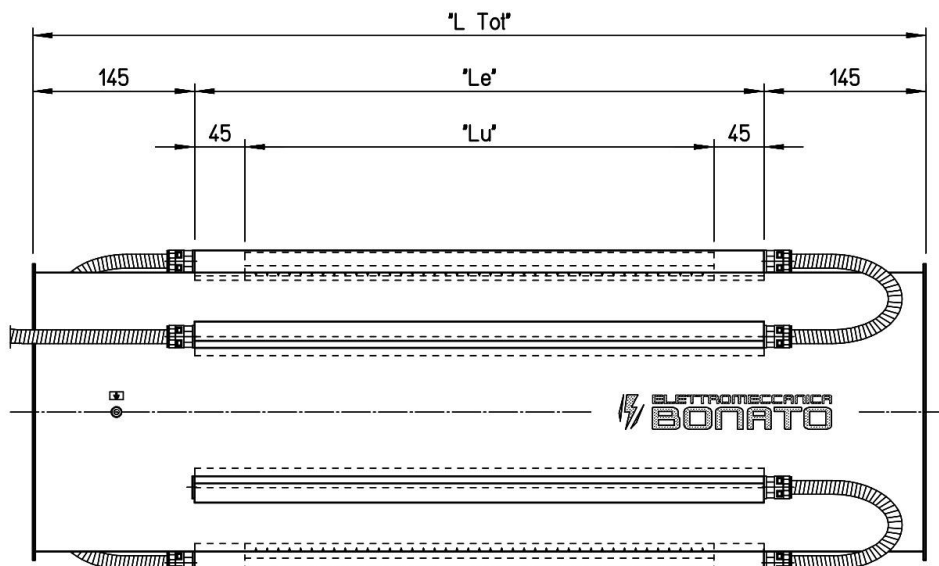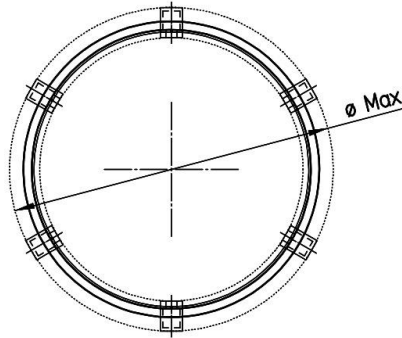

Dimensioni		Dimension	
ø Max	da - from 50	a - to 500	
L Tot	da - from 500	a - to 2000	
Le	da - from 390	a - to 1690	
Lu	da - from 300	a - to 1600	