

## АНТИСТАТИЧЕСКИЙ ИОНИЗАТОР IDB-IP69



Антистатический ионизатор IDB-IP69 (безударный) был разработан для применения в фармацевтической и пищевой промышленности, где необходима санитарная обработка; данный ионизатор оснащён защитой IP69, что позволяет мыть ионизатор водой, моющими средствами и растворителями.

Антистатический ионизатор IDB-IP69 был разработан для установки в высокоскоростное оборудование. Дизайн прибора компактный 40 x 25 мм, с профилем из FR-ABS, заполненном эпоксидной смолой.

Антистатический ионизатор оборудован встроенным блоком питания 12-24 В и оснащён светодиодным индикатором сигнала необходимости очистки и сигналом удалённого контроля PNP и NPN.

Зелёный/синий мигающий=ок, Фиолетовый=необходима очистка, Красный=неполадка.

Поскольку эмиттеры из вольфрама подключены посредством резистора высокого напряжения, риск для здоровья рабочего, в случае случайного прикосновения, отсутствует.

Наши антистатические ионизаторы персонализированы в зависимости от потребностей клиента.


На ионизаторе расположено отверстие для крепления посредством винтов M5, таким образом для крепления прибора можно использовать всю его длину.

IDB-IP69	
Рабочее расстояние	20 – 200 мм
Рабочее напряжение	7500 В пульсирующее
Мощность	0,5А макс.
Блок питания	12-24 В постоянного тока макс. 0,5 А
Вес	1,3 кг/м
Температура помещения	0° С – 70° С, максимальная влажность 65%
Длина	от 250 мм до 5000 мм

ELETTROMECCANICA BONATO

36010 Carré (Виченца), Италия - Via Rostoncello, 25/b Т 0445 368178 - F 0445 364371

www.elettromeccanicabonato.it - info@elettromeccanicabonato.it

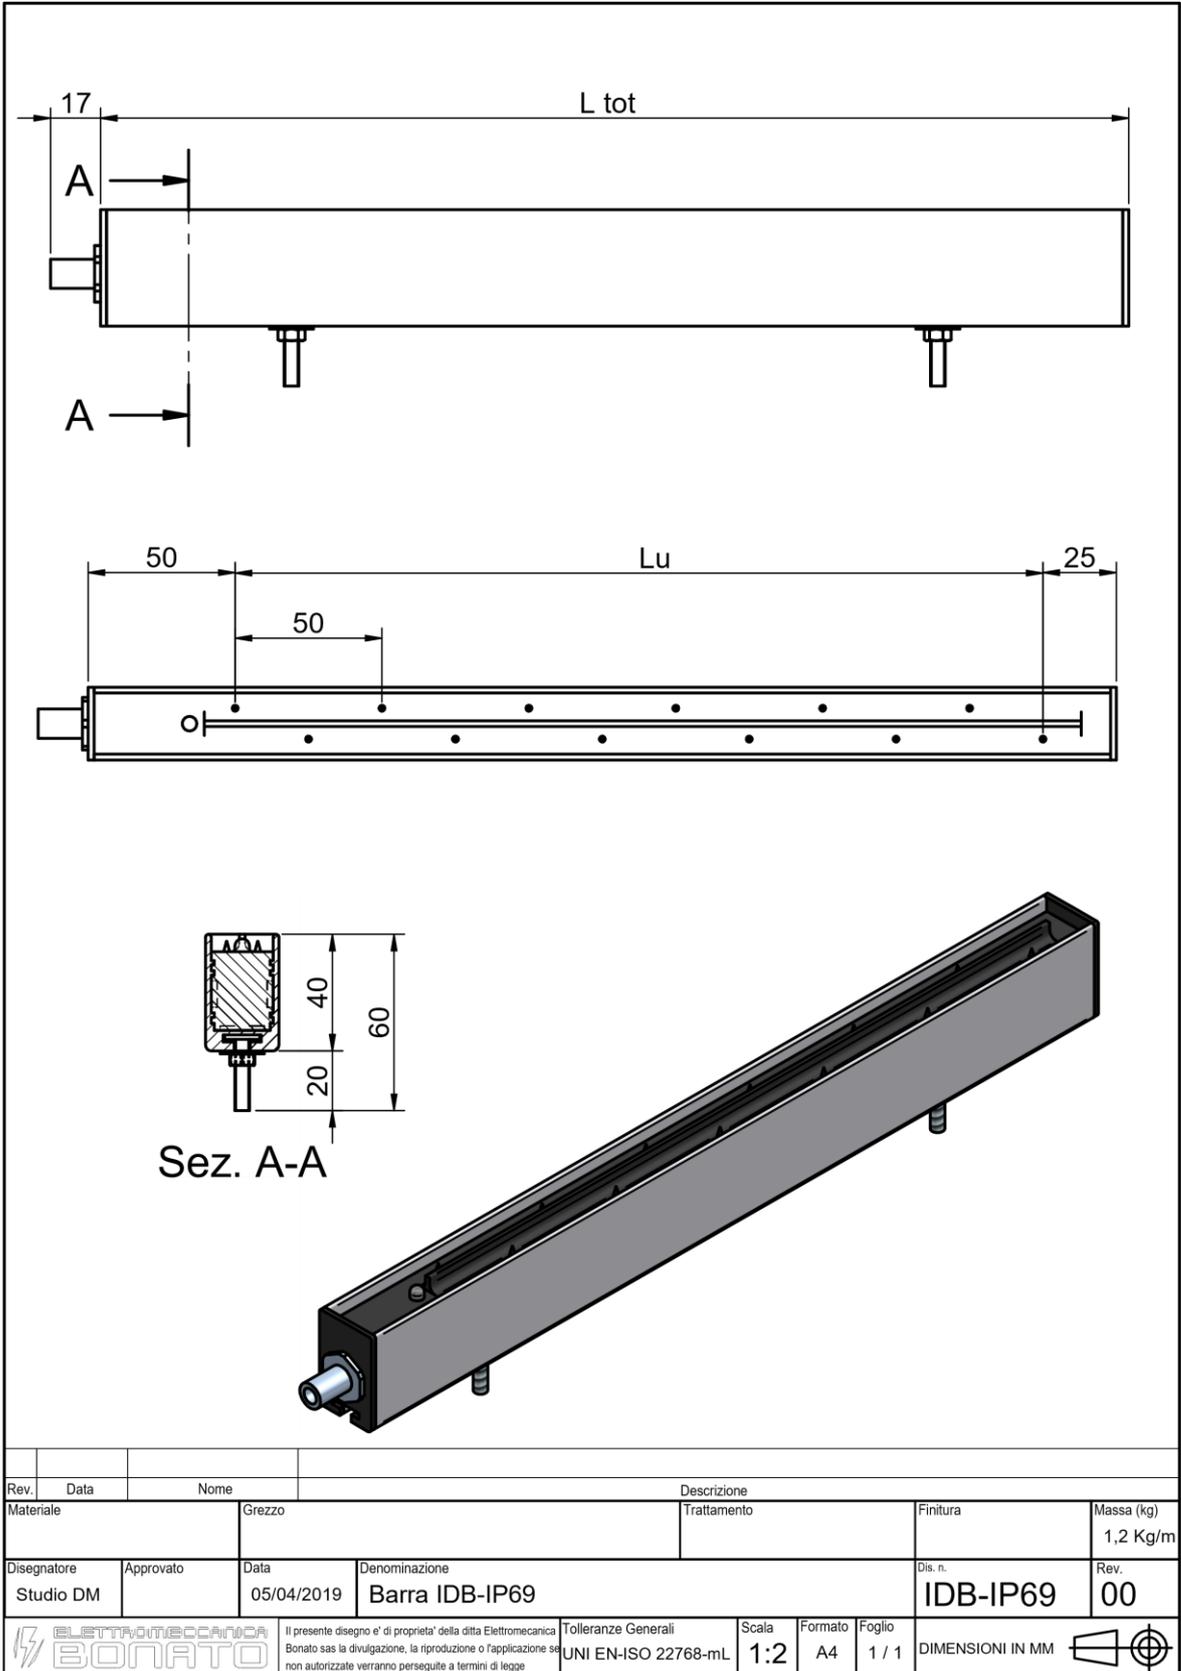

ELETTROMECCANICA BONATO

36010 Carré (Vicenza), Italia - Via Rostoncello, 25/b T 0445 368178 - F 0445 364371

www.elettromeccanicabonato.it - info@elettromeccanicabonato.it