


电离鼓风机 IF-AC

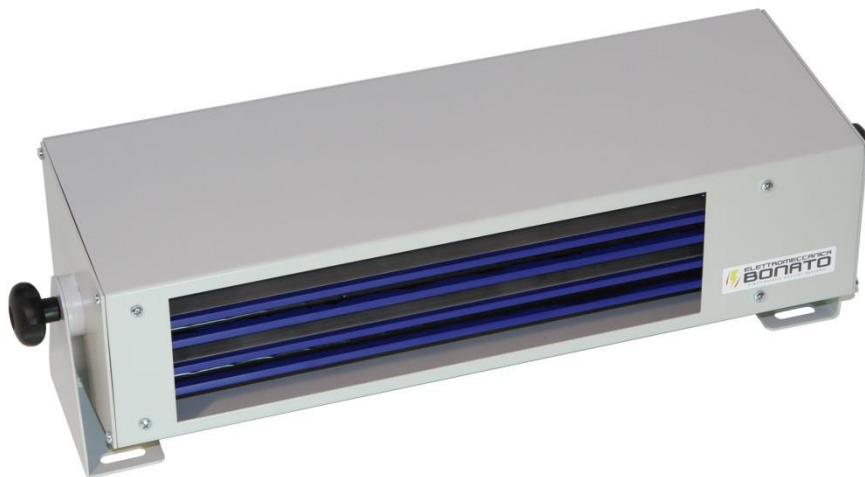

IF-AC电离鼓风机经设计可长期有效使用，并具有强大的功能来减少抗静电电荷。IF-AC电离鼓风机由轴流风扇（每250毫米一个）和2个ABSL-RC抗静电棒组成，它们由高压电源供电，所有这些组件均集成在鼓风机本身中。电离的气流可调，可以达到1.2米的距离，这就是为什么它适用于各种应用的原因。可用范围为500毫米至2000毫米，步长为250毫米。

IF-AC	
工作距离	最大 1200毫米
电源供应	230 Volt 50/60Hz
耗电量	500 毫米: 60 W; 1000 毫米: 110W;2000毫米:190W
气流控制	手动，每个风扇 0-150 立方米/小时
使用温度	0-60°C
电源	整合的
证书	CE

ANTISTATIC CONTROL SYSTEMS

