ANTISTATIC CONTROL SYSTEMS

TESTINA IONIZZANTE IH–DC

La testina ionizzante **IH-DC** è una piccola barra antistatica ad alimentazione integrata 24Vdc. Grazie al suo design compatto, è ideale per essere utilizzata in tutte le applicazioni in cui lo spazio è limitato. Non richiede l'utilizzo di una scatola di alimentazione esterna, ma basta alimentarla a 24V tramite l'apposito connettore M8 4 poli. È dotata di un indicatore LED che fornisce indicazioni sullo stato del dispositivo:
Verde= in funzione, Rosso= guasto, Blu lampeggiante= standby, Viola= necessaria pulizia.
Tutti i componenti elettronici sono impregnati in resina epossidica, in modo tale da garantire sicurezza e durata nel tempo, con emettitori in tungsteno antiscossa collegati all'alta tensione tramite resistenze.

IH–DC	
Distanza di lavoro	20-150 mm
Tensione di lavoro	7000 V
Alimentatore	Integrato, 12-24 Vdc input
Temperatura ambiente	0°C – 70° C, Massima umidità 65%
Grado di protezione	IP 67

ELETTROMECCANICA BONATO
36010 Carré (Vicenza) ITALY - Via Rostoncello, 25/b T 0445 368178 - F 0445 364371
www.elettromeccanicabonato.it - info@elettromeccanicabonato.it

Edizione 01

ANTISTATIC CONTROL SYSTEMS

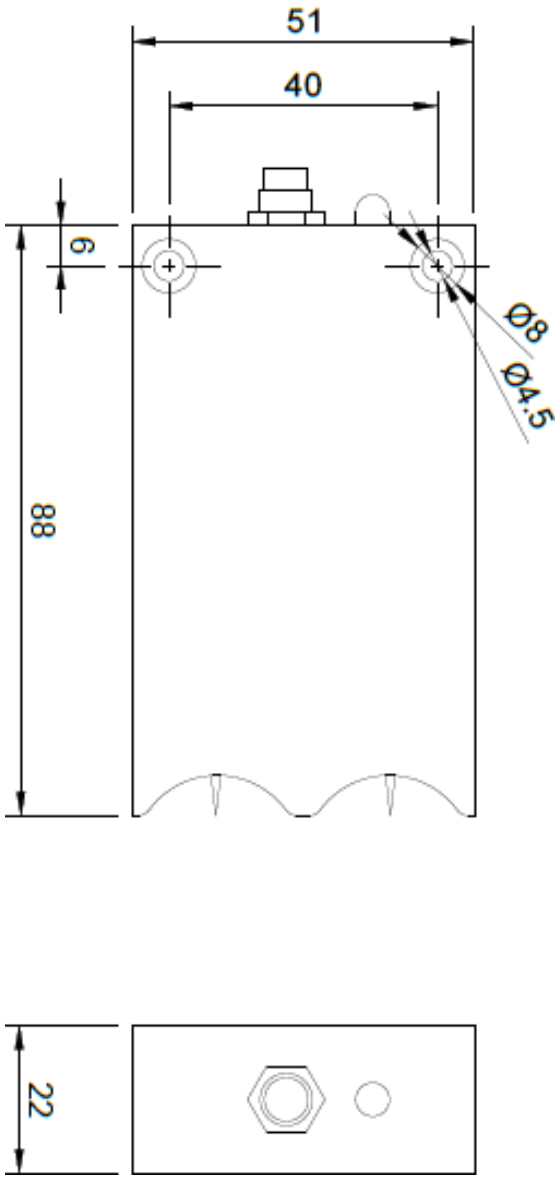

ELETTROMECCANICA BONATO
36010 Carré (Vicenza) ITALY - Via Rostoncello, 25/b T 0445 368178 - F 0445 364371
www.elettromeccanicabonato.it - info@elettromeccanicabonato.it